


**AVVOLGICAVO PER
 CARICABATTERIA E PER
 CARICABATTERIA DA
 TRAZIONE
 CON PINZA
 ART. 4216**

Lunghezza (m)
6

Numero di conduttori
2 X

Sezione (mm²)
9


Portata cavo avvolto (@20°C)
20 A



DATI TECNICI

Articolo	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Tipo di cavo	Grado protez. avvolgitore	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Portata collettore A
4216	2 X	9	6	1	PVC	IP42	20 A	30 A	30

QUOTE INGOMBRI

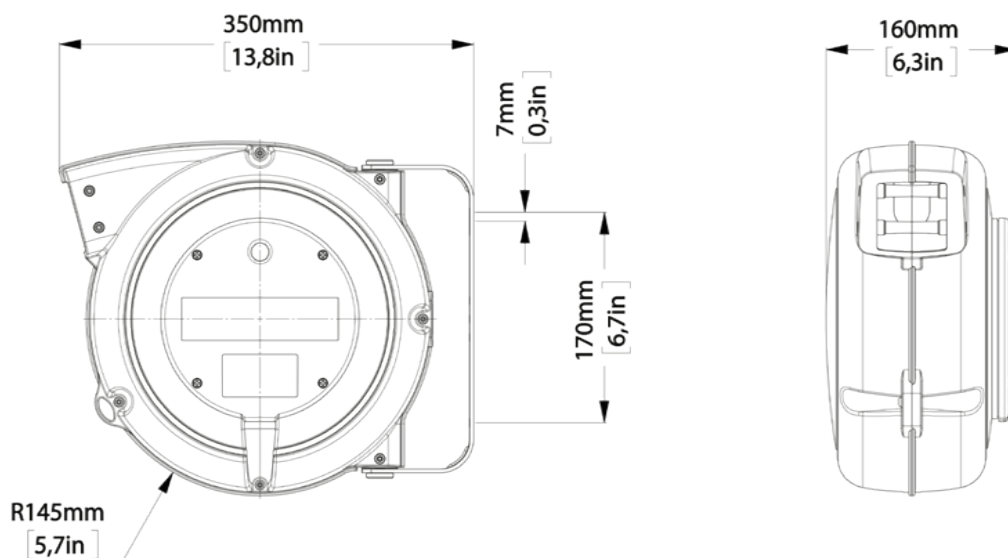

CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgicavo studiato per facilitare il collegamento caricabatteria/batteria veicolo per evitare cavi liberi in officina durante le normali operazioni di manutenzione.

Tutti gli avvolgicavo sono provvisti di pinze rosse e nere completamente isolate a 200A e hanno una lunghezza di 160mm.

Gli avvolgicavo art. 1424 e 1425 sono compresi di guida-cavo a rulli e dente di arresto art. 1406. Tensione Max 48V.