

**AVVOLGICAVO  
 INDUSTRIALE  
 SERIE 4000**

**ART. 4325 RNF**

Lunghezza (m)  
**8**

Numero di conduttori  
**3 G**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**2.5**


Portata cavo avvolto (@20°C)  
**1,9 KW @ 230V**



**DATI TECNICI**

| Articolo | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | V max | Tipo di cavo     |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|
| 4325 RNF | 8                  | 7                         | 1                      | 3 G                  | 2.5                        | 1,9 KW @ 230V                | 2,5 KW @ 230V               | 11.5               | SI                 | 750   | GOMMA (H07 RN-F) |

## QUOTE INGOMBRI

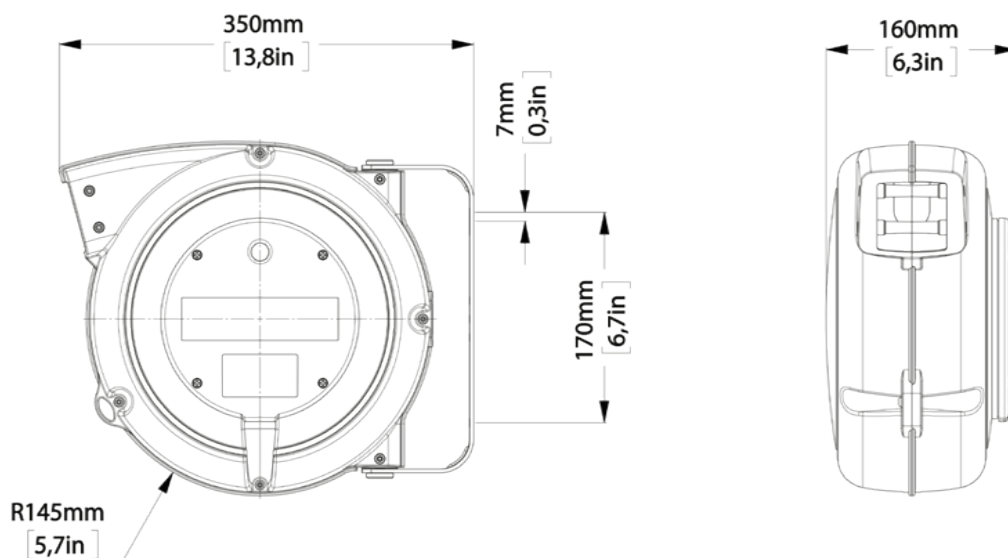

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°/+50°.

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 949/804-4000

per avvolgitore 4000

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l'avvolgitubo.

Indispensabile per l'applicazione a soffitto.

VERSIONI  
PARTICOLARI

**ART.**

Avvolgicavo con prese e spine  
Schuko

