

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 4000**

ART. 4415 RNF

Lunghezza (m)
9

Numero di conduttori
4 G

Sezione (mm²)
1.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
1,4 KW @ 400V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
4415 RNF	9	8	1	4 G	1.5	1,4 KW @ 400V	1,9 KW @ 400V	10.5	NO	750	GOMMA (H07 RN-F)

QUOTE INGOMBRI

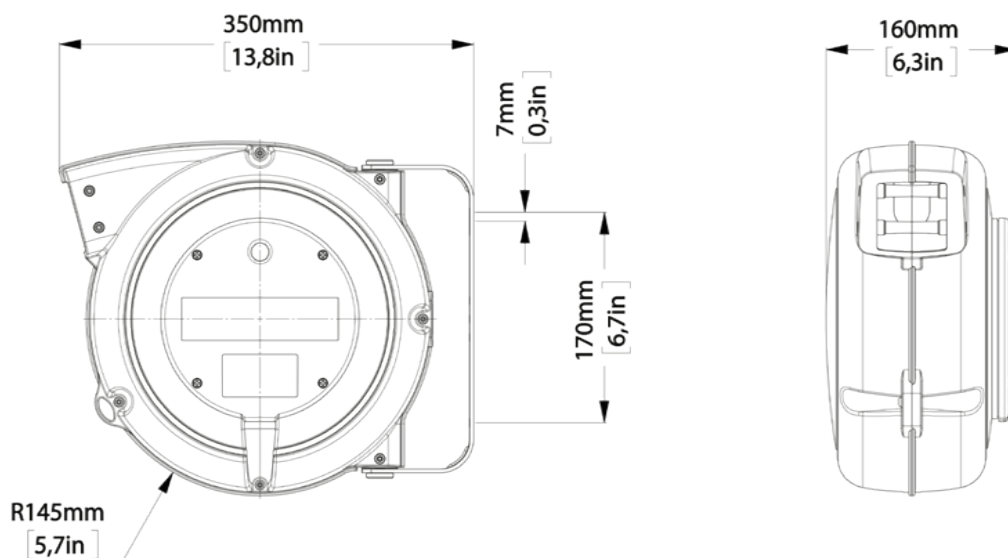

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°/+50°.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949/804-4000

per avvolgitore 4000

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l'avvolgitubo.

Indispensabile per l'applicazione a soffitto.

VERSIONI
PARTICOLARI

ART.

Avvolgicavo con prese e spine
Schuko

