

**AVVOLGICAVO
INDUSTRIALE
SERIE 5000 XF**


ART. 5829/XF

Lunghezza (m)
10

Numero di conduttori
2 X

Sezione (mm²)
2.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
1,8 KW @ 230V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
5829/XF	10	8.5	1.5	2 X	2.5	1,8 KW @ 230V	2,3 KW @ 230V	9	SI	500	PVC

QUOTE INGOMBRI

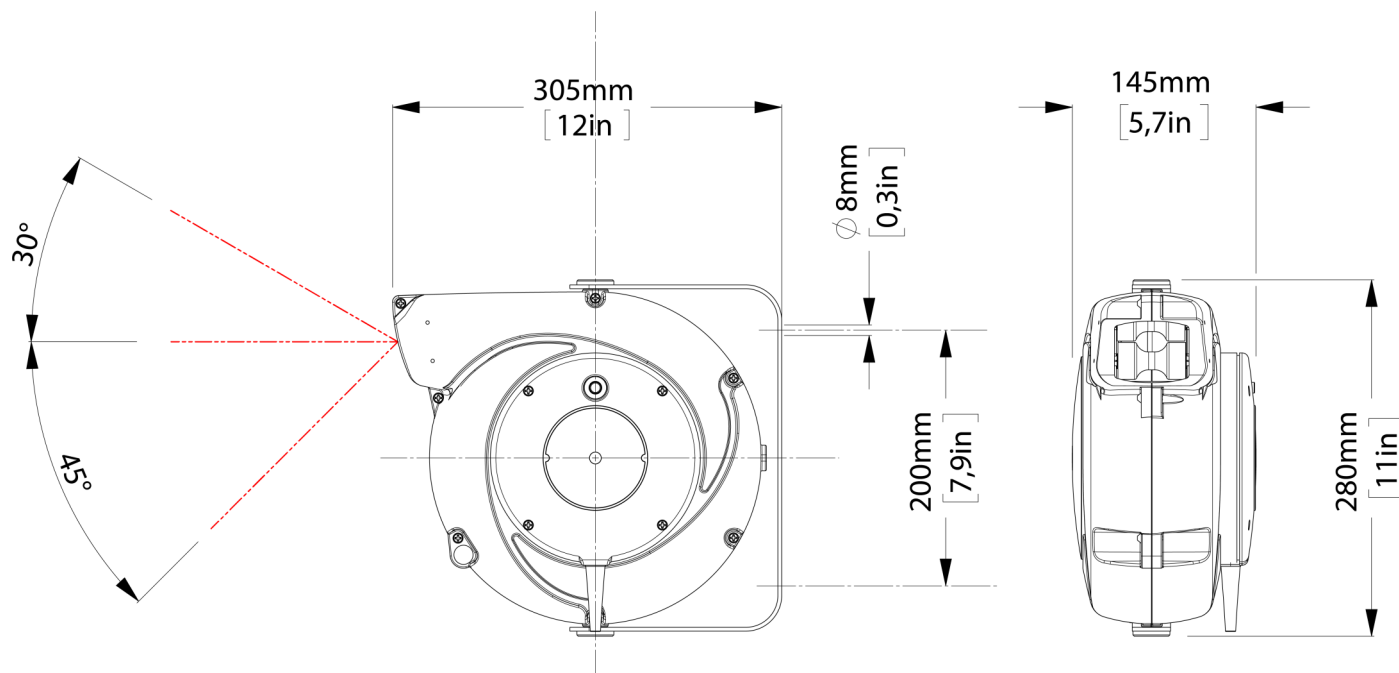

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949/5000

per avvolgitore 5000

Dispositivo opzionale per fissare la staffa.
Essenziale per l'applicazione a soffitto.

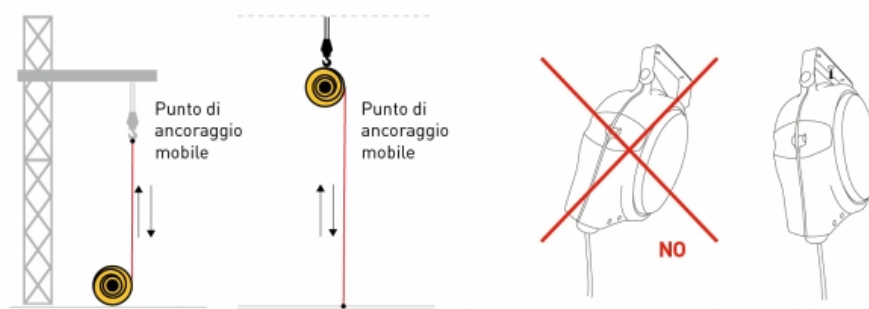

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 5100

Kit di trasformazione XF in XL.

