

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 5000 XF**


ART. 5843/XF

Lunghezza (m)
7

Numero di conduttori
5 G

Sezione (mm²)
1.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
1,4 KW @ 400V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
5843/XF	7	5.5	1.5	5 G	1.5	1,4 KW @ 400V	1,9 KW @ 400V	9.5	NO	500	PVC

QUOTE INGOMBRI

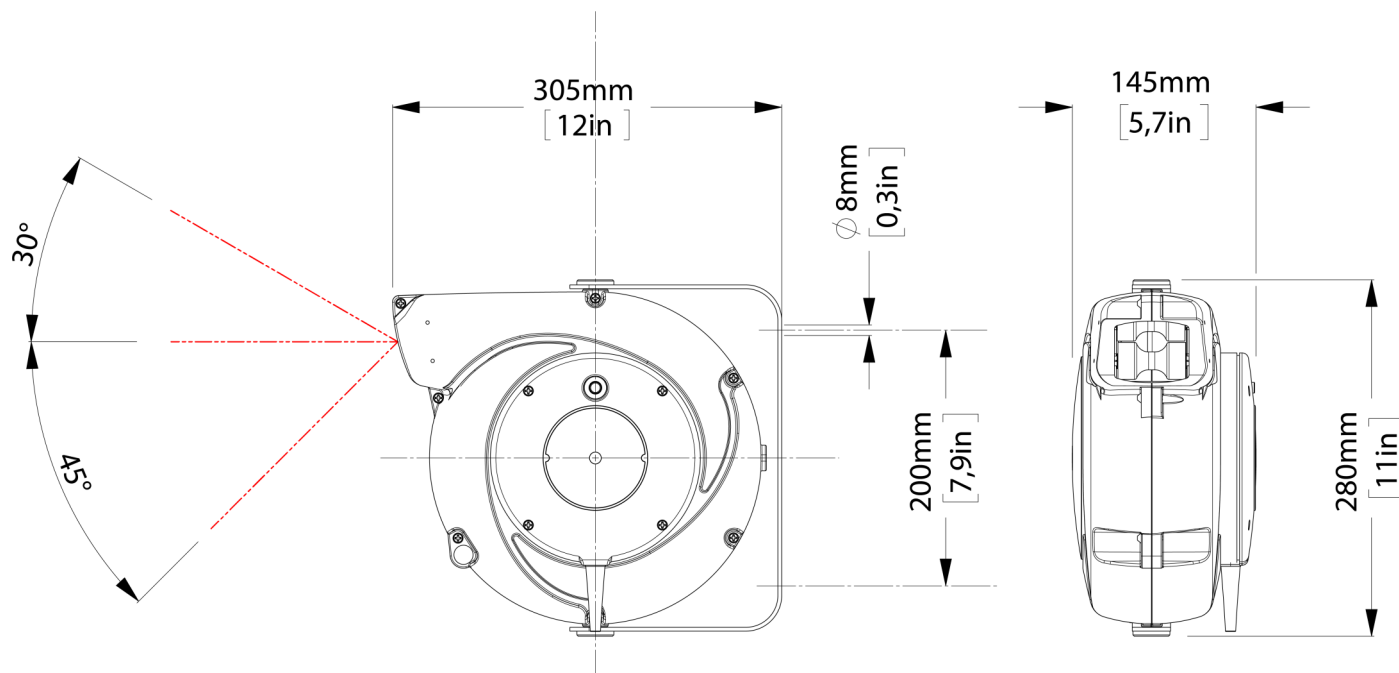

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949/5000

per avvolgitore 5000

Dispositivo opzionale per fissare la staffa.
Essenziale per l'applicazione a soffitto.

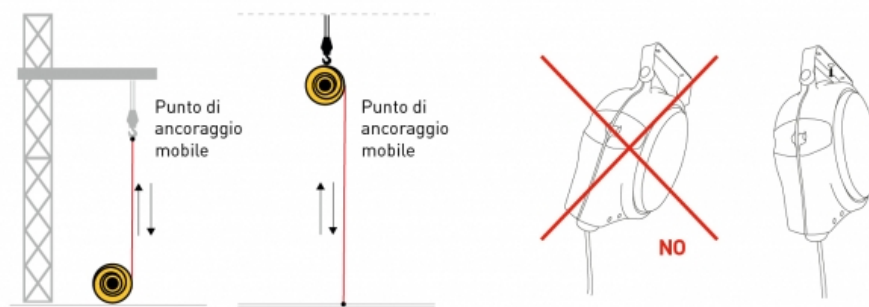

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 5100

Kit di trasformazione XF in XL.

