

**AVVOLGICAVO  
INDUSTRIALE  
SERIE 5000 XF**


**ART. 5844/XF**

Lunghezza (m)  
**9**

Numero di conduttori  
**5 G**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**1**


Portata cavo avvolto (@20°C)  
**1,0 KW @ 400V**



**DATI TECNICI**

| Articolo | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | V max | Tipo di cavo |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|
| 5844/XF  | 9                  | 7.5                       | 1.5                    | 5 G                  | 1                          | 1,0 KW @ 400V                | 1,5 KW @ 400V               | 7.5                | NO                 | 500   | PVC          |

## QUOTE INGOMBRI

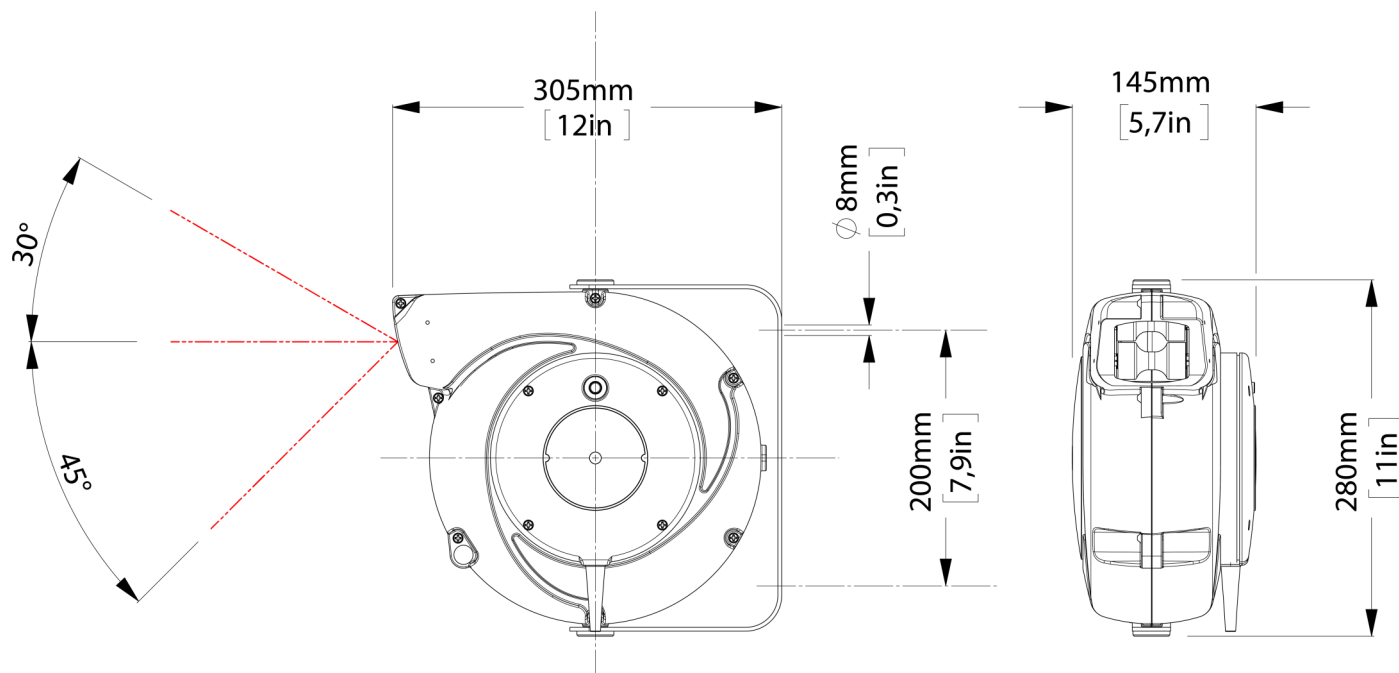

## CARATTERISTICHE TECNICHE


- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 949/5000

per avvolgitore 5000

Dispositivo opzionale per fissare la staffa.  
Essenziale per l'applicazione a soffitto.

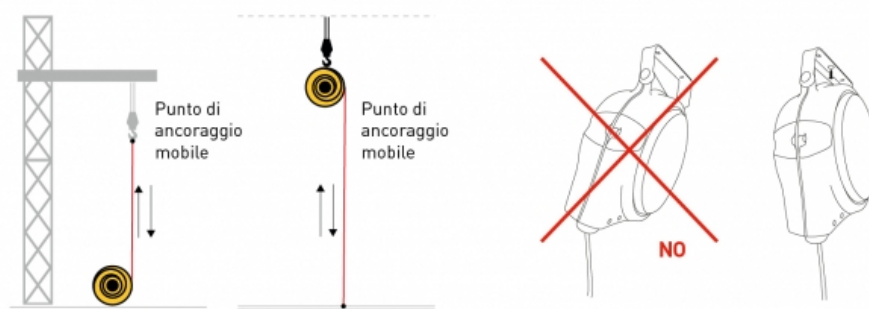

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 5100

Kit di trasformazione XF in XL.

