

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 5000 XL**

ART. 5869/XL

Lunghezza (m)
7

Numero di conduttori
7 X

Sezione (mm²)
1.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
4,5 A



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
5869/XL	7	5.5	1.5	7 X	1.5	4,5 A	10.5	NO	500	PVC

QUOTE INGOMBRI

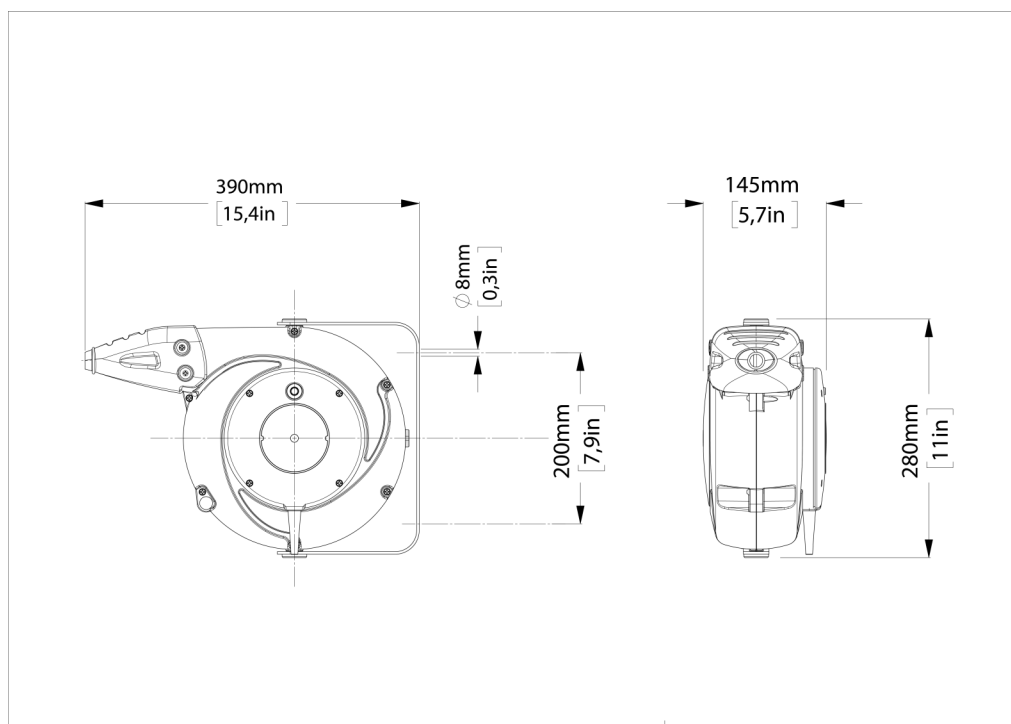

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.
- Bocca guidacavo in gomma di protezione.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP43.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.
- Si raccomanda di allineare il tiro del cavo alla bocca di entrata per facilitarne il rientro.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949/5000

per avvolgitore 5000

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 5100

Kit di trasformazione XF in XL.

