

**AVVOLGICAVO  
 INDUSTRIALE  
 SERIE 5000 XL**

**ART. 5870/XL**

Lunghezza (m)  
**7.5**

Numero di conduttori  
**7 X**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**1**


Portata cavo avvolto (@20°C)  
**3 A**



**DATI TECNICI**

| Articolo | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | V max | Tipo di cavo |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|
| 5870/XL  | 7.5                | 6                         | 1.5                    | 7 X                  | 1                          | 3 A                          | 8.5                | NO                 | 500   | PVC          |

## QUOTE INGOMBRI

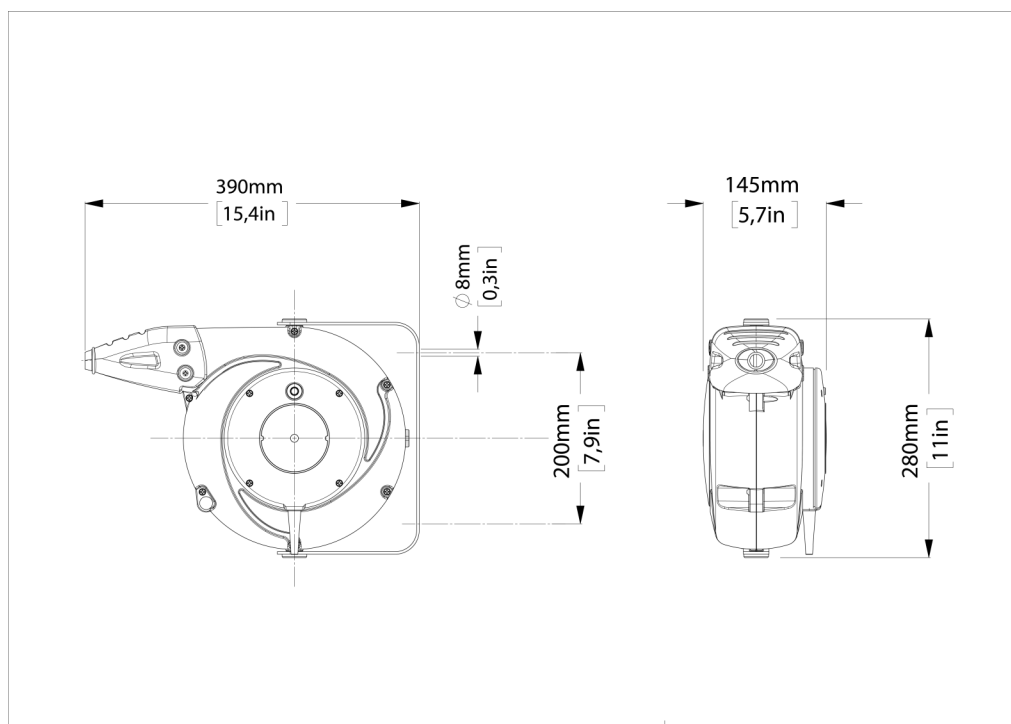

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.
- Bocca guidacavo in gomma di protezione.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP43.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.
- Si raccomanda di allineare il tiro del cavo alla bocca di entrata per facilitarne il rientro.

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 949/5000

per avvolgitore 5000

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 5100

Kit di trasformazione XF in XL.

