

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 5000 XL**

ART. 5889/XL RNF

Lunghezza (m)
9.5

Numero di conduttori
3 G

Sezione (mm²)
1.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
1,2 KW @ 230V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
5889/XL RNF	9.5	8	1.5	3 G	1.5	1,2 KW @ 230V	1,8 KW @ 230V	9.5	SI	750	GOMMA (H07 RN-F)

QUOTE INGOMBRI

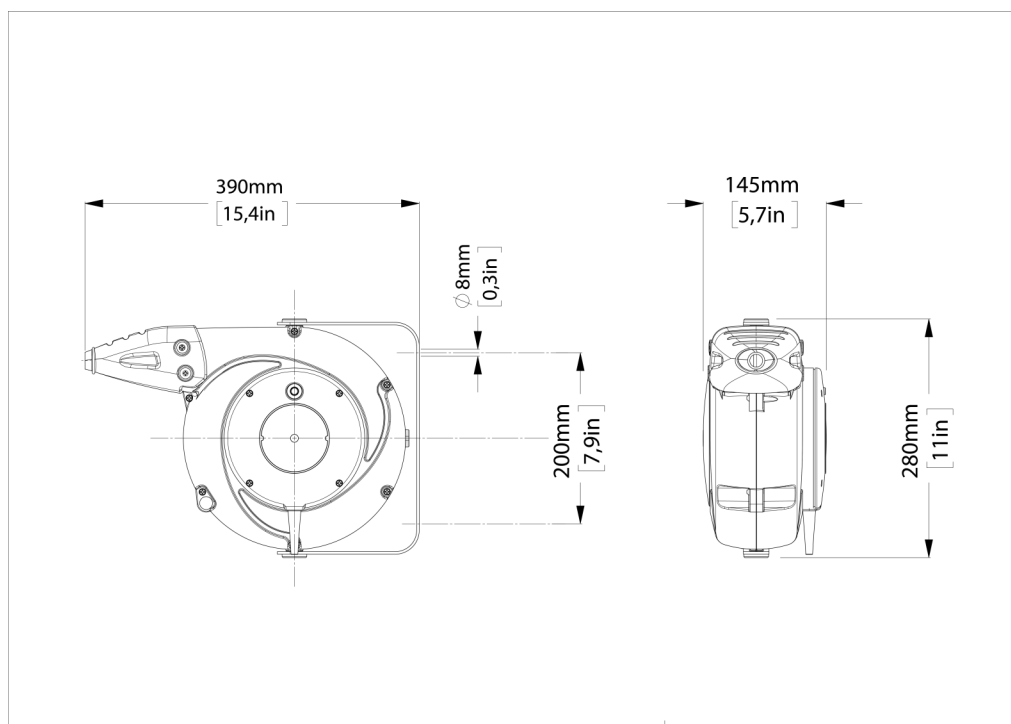

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.
- Bocca guidacavo in gomma di protezione.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP43.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.
- Si raccomanda di allineare il tiro del cavo alla bocca di entrata per facilitarne il rientro.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949/5000

per avvolgitore 5000

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 5100

Kit di trasformazione XF in XL.

