

**AVVOLGICAVO CON
 LAMPADE
 5000+370**

ART. 5908/370

Lunghezza
15.5

Alimentazione
230V



Fonte luminosa
E27

Grado protezione
IP65



IP65

IK07




DATI TECNICI AVVOLGICAVO

Articolo	Descrizione	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Tipo cavo	Risparmio energetico	Grado protez. avvolgitore	Tensione di alimentazione	Caratteristiche trasformatore	Trasformatore
5908/370	Avvolgicavo con trasformatore + lampada 370	15.5	14	1.5	H05 RN-F - 2x1 mm ²	NO	IP42	230V	potenza: 63V Alimentazione: 230V uscita: 12/24V	SI

DATI TECNICI LAMPADA

Modello lampada	Sorgente luminosa	Potenza	Grado di protezione lampada	IK
370	E27	Max 60W	IP65	IK07

QUOTE INGOMBRI

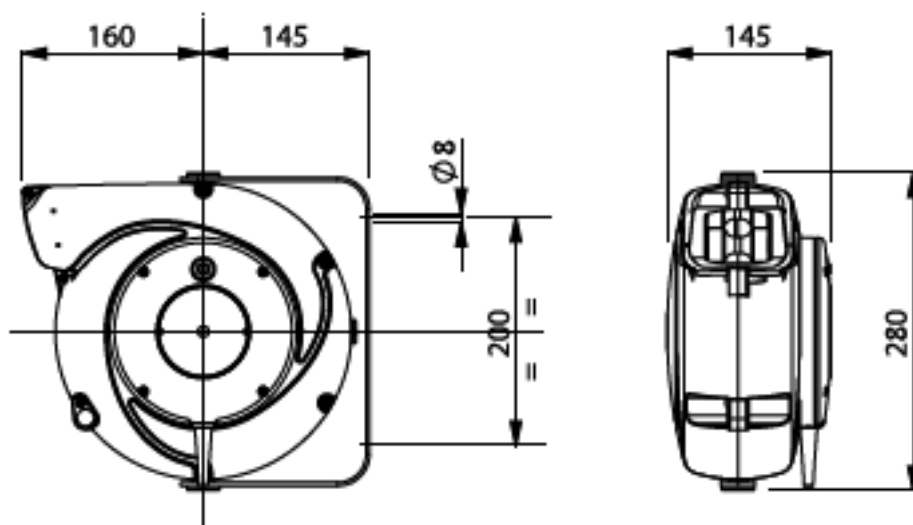


CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgicavo automatico, con recupero a molla, completo di lampada portatile, con o senza trasformatore.

- Struttura in materiale plastico antiurto.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
- Dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata.
- Molla di recupero del cavo ad alta resistenza.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+50°C.

QUOTE INGOMBRI

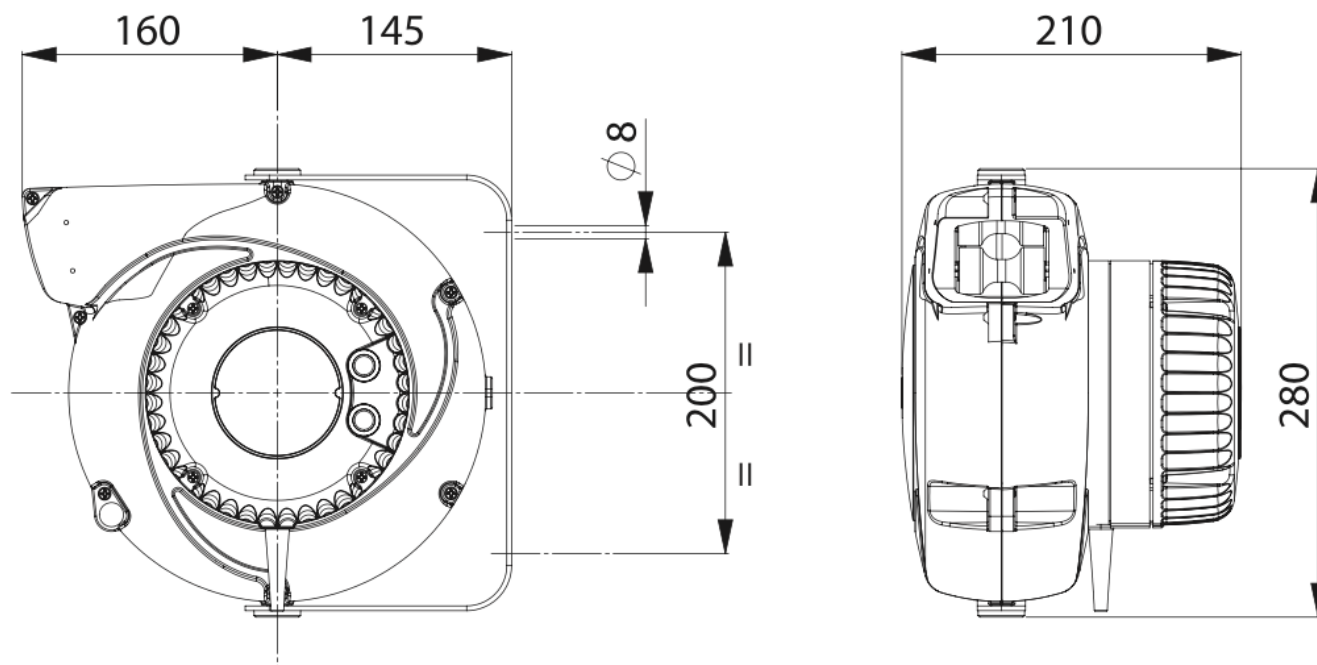

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAMPADA

DISPONIBILE CON E SENZA TRASFORMATORE. (vedi tabella)

- Campana in plastica infrangibile.
- Attacco lampadina a vite E27.
- Monta lampadine con potenza massima 60W non inclusa.
- Interruttore protetto.
- Gancio a scomparsa, girevole e orientabile.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 371

Calotta trasparente