

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 6000 PRC**


ART. 6185/PRC RNF

Lunghezza (m)
14

Numero di conduttori
3 G

Sezione (mm²)
2.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
2,0 KW @ 230V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezz a cavo (m)	Lunghezz a cavo bobina (m)	Lunghezz a spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	Collettore maggiorat o	V max	Tipo di cavo
6185/PRC RNF	14	12	2	3 G	2.5	2,0 KW @ 230V	3,0 KW @ 230V	11.5	NO	SI	750	GOMMA (H07 RN- F)

QUOTE INGOMBRI

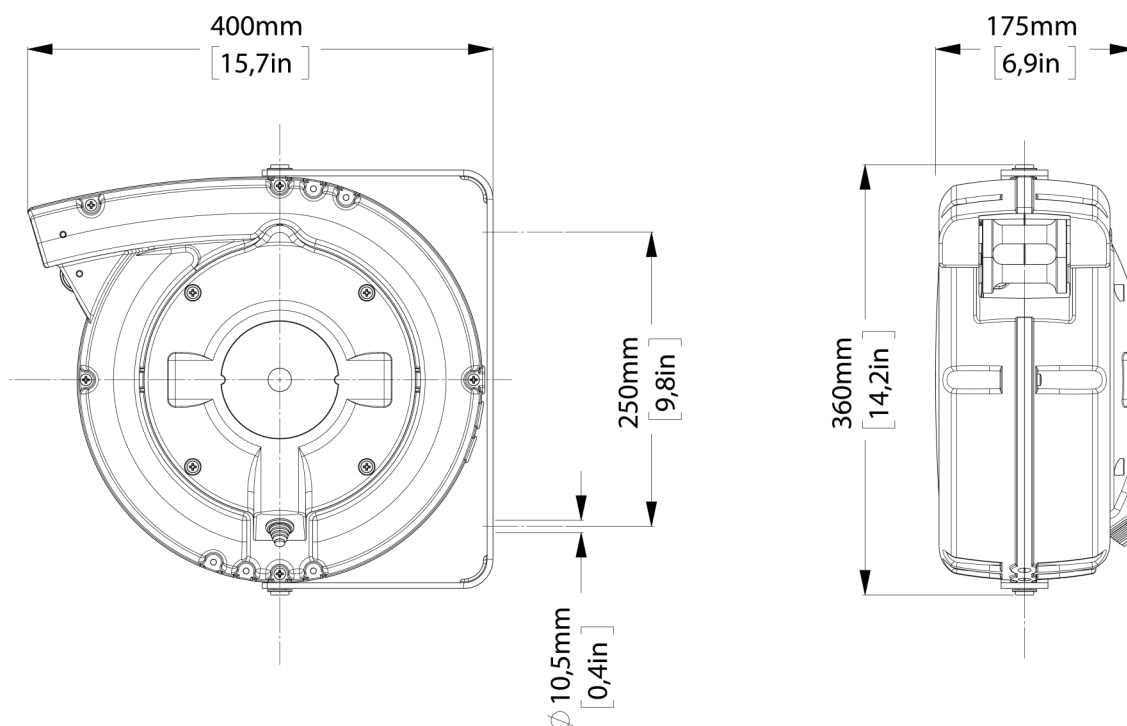

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.
- Doppio contatto di terra.
- Collettore ad anelli in ottone e spazzole speciali con caduta di tensione ridottissima.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

(**) Per questi modelli le quote nel senso dell'asse bobina dovranno essere maggiorate di 75 mm.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 6100

Kit trasformazione PRC in PRL

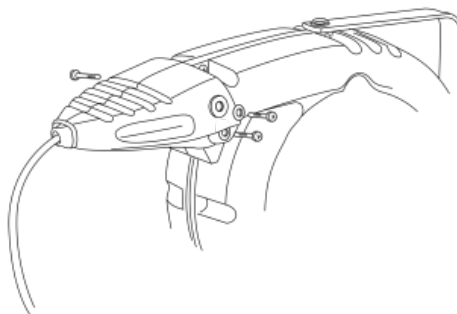


ART. 953

Bocca a rulli per avvolgitore.

Indispensabile per le applicazioni a soffitto.

Consigliata nelle applicazioni dove il tiro del cavo non è in asse rispetto alla bocca dell'avvolgicavo

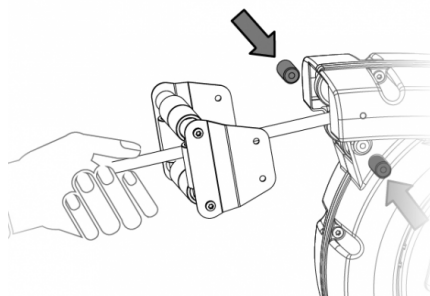

ART. 949/PR

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile, l'avvolgitubo. Indispensabile per l'applicazione a soffitto.

