

**AVVOLGICAVO  
 INDUSTRIALE  
 SERIE 6000 PRL**


**ART. 6525/PRL**

Lunghezza (m)  
**17**

Numero di conduttori  
**4 G**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**2.5**


Portata cavo avvolto (@20°C)  
**2,0 KW @ 400V**



**DATI TECNICI**

| Articolo | Lunghezza<br>a cavo (m) | Lunghezza<br>a cavo<br>bobina (m) | Lunghezza<br>a<br>spezzone<br>(m) | Numero di<br>conduttori | Sezione<br>(mm <sup>2</sup> ) | Portata<br>cavo<br>avvolto<br>(@20°C) | Portata<br>cavo<br>svolto<br>(@20°C) | Diametro<br>cavo (mm) | Protettore<br>termico | Collettore<br>maggiorat<br>o | V max | Tipo di<br>cavo |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 6525/PRL | 17                      | 15                                | 2                                 | 4 G                     | 2.5                           | 2,0 KW @<br>400V                      | 3,0 KW @<br>400V                     | 11                    | NO                    | SI                           | 500   | PVC             |

## QUOTE INGOMBRI

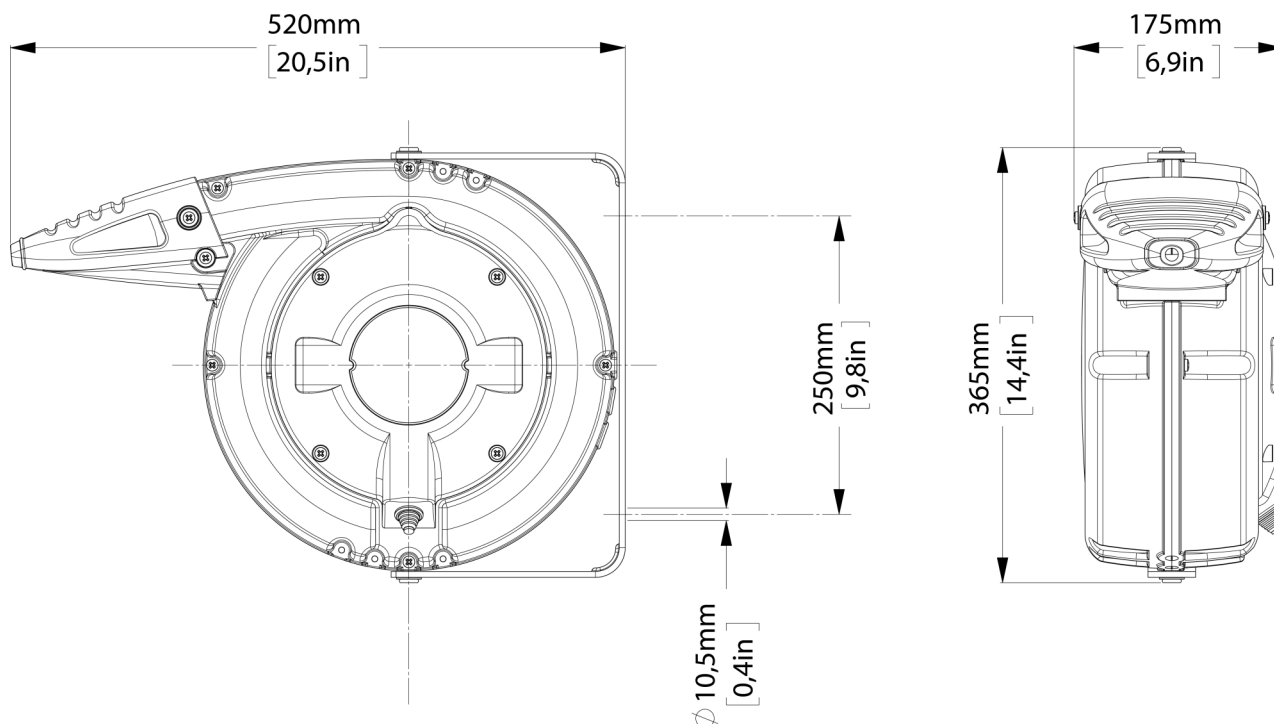

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
  - Bocca guidacavo in gomma. Il montaggio dell'avvolgicavo deve essere eseguito allineando il cavo rispetto al foro di uscita della bocca.
  - Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.
  - Doppio contatto di terra.
  - Collettore ad anelli in ottone e spazzole speciali con caduta di tensione ridottissima.
  - Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
  - Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
  - Grado di protezione IP43.
  - Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
  - Forniti senza spezzone lato alimentazione.
  - Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.
- PER QUESTI I MODELLI: 6614/PRL, 6616/PRL E 6145/PRL. LE QUOTE NEL SENSO DELL'ASSE BOBINA DOVRANNO ESSERE MAGGIORATE DI 75 MM.

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 6100

Kit trasformazione PRC in PRL

## OPTIONAL SERIE PR

### ART. 949/PR

Dispositivo opzionale per rendere  
fisso, anziché orientabile,  
l'avvolgitubo. Indispensabile per  
l'applicazione a soffitto.

