


**AVVOLGICAVO PER
 TRASMISSIONE SEGNALI
 DATAFLUX**

ART. 670505C

Lunghezza (m)
22


Numero di conduttori
(5 x 0,5) C



DATI TECNICI

Articolo	Struttura	Numero di conduttori	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Diametro cavo (mm)	Tipo di cavo	Composizione e cavo	Codice IGUS	Grado protez. avvolgitore
670505C	Alluminio	(5 x 0,5) C	22	20	2	7.5	TPE	(5 x 0,5) C	CF10.05.05	IP65

QUOTE INGOMBRI

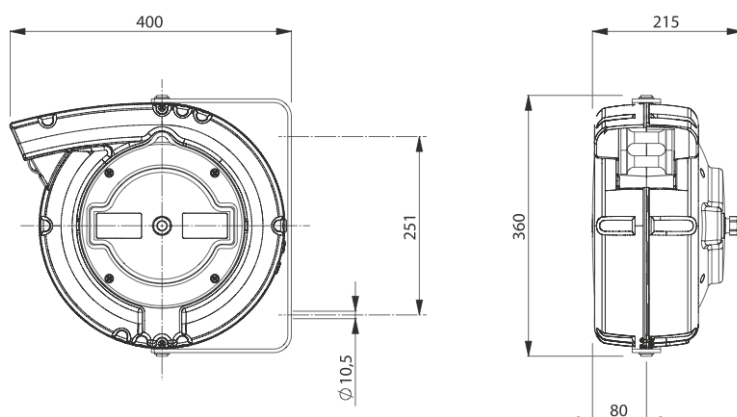

CARATTERISTICHE TECNICHE COLLETTORE

- 6/12/24 piste, Portata massima 2A, Max 48V.
- Anelli e spazzole in lega d'oro.
- Elevatissima affidabilità e durata.
- Bassissima coppia di attrito.
- Rigidità dielettrica: 500 Vca a 60 Hz.
- Resistenza d'isolamento: $\rightarrow 1000 \text{ M}\Omega / 500 \text{ Vcc}$.
- Rumore: $\leftarrow 100 \text{ m}\Omega$ a 6 Vcc e 50 mA (a 5 g/min.).

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO

- Rivestimento esterno: miscela in PUR/ TPE particolarmente flessibile resistente all'abrasione, all'olio ed ai refrigeranti.
- Privo di silicone.
- Senza alogeni (conforme a EN 50267-2-1).
- Senza piombo (conforme a 2011/65/EU ROHS-II)
- Conduttori raggruppati in fasci, cordati a passo corto, ottimizzati per una ottima resistenza alla torsione.
- Adatto per posa mobile (raggio di curvatura ridotto).

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 953

Bocca a rulli per avvolgitore, Serie
67

Indispensabile per le applicazioni a soffitto.

Consigliata nelle applicazioni dove il tiro
del cavo non è in asse rispetto alla bocca
dell'avvolgicavo

