


**AVVOLGICAVO PER  
 TRASMISSIONE SEGNALI  
 DATAFLUX**

**ART. 671102C**

Lunghezza (m)  
**20**


Numero di conduttori  
**(11 x 0,25) C**



**DATI TECNICI**

| Articolo       | Struttura | Numero di conduttori | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Diametro cavo (mm) | Tipo di cavo | Composizione e cavo | Codice IGUS | Grado protez. avvolgitore |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| <b>671102C</b> | Alluminio | (11 x 0,25) C        | 20                 | 18                        | 2                      | 9.5                | TPE          | (11 x 0,25) C       | CF10.02.12  | IP65                      |

## QUOTE INGOMBRI

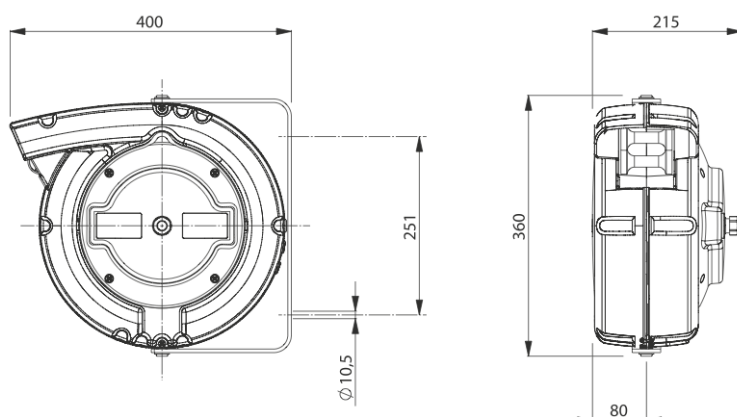

## CARATTERISTICHE TECNICHE COLLETTORE

- 6/12/24 piste, Portata massima 2A, Max 48V.
- Anelli e spazzole in lega d'oro.
- Elevatissima affidabilità e durata.
- Bassissima coppia di attrito.
- Rigidità dielettrica: 500 Vca a 60 Hz.
- Resistenza d'isolamento:  $\rightarrow 1000 \text{ M}\Omega / 500 \text{ Vcc}$ .
- Rumore:  $\leftarrow 100 \text{ m}\Omega$  a 6 Vcc e 50 mA (a 5 g/min.).

## CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO

- Rivestimento esterno: miscela in PUR/ TPE particolarmente flessibile resistente all'abrasione, all'olio ed ai refrigeranti.
- Privo di silicone.
- Senza alogeni (conforme a EN 50267-2-1).
- Senza piombo (conforme a 2011/65/EU ROHS-II)
- Conduttori raggruppati in fasci, cordati a passo corto, ottimizzati per una ottima resistenza alla torsione.
- Adatto per posa mobile (raggio di curvatura ridotto).

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 953

Bocca a rulli per avvolgitore, Serie  
67

Indispensabile per le applicazioni a soffitto.

Consigliata nelle applicazioni dove il tiro  
del cavo non è in asse rispetto alla bocca  
dell'avvolgicavo

