



## GARAGE TOOLS

### ASPIRATORE PER GAS DI SCARICO

#### ART. 675


Descrizione  
**Aspiratore per gas di scarico**



#### DATI TECNICI

| Articolo | Descrizione                   | Imballo | Dimensioni      | Peso    |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------|---------|
| 675      | Aspiratore per gas di scarico | 1       | mm 1180x400x510 | kg 14,0 |

## QUOTE INGOMBRI

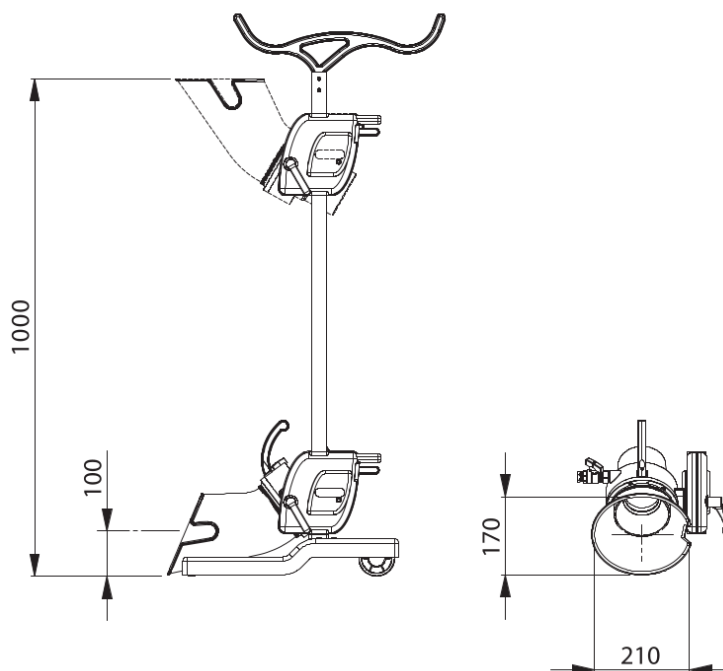

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata equivalente ad aspiratore centrifugo 550 m<sup>3</sup>/h
- Consumo aria 330 l/min. (compressore potenza circa 4 CV)
- Rumorosità 70 dB

Sostituendo il diaframma con quello "Truck", lo stesso aspiratore è adatto per autocarri:

- Portata equivalente ad aspiratore centrifugo 790 m<sup>3</sup>/h
- Consumo aria 430 l/min. (Necessita compressore min. 5,5 CV)
- Rumorosità 70 Db

Pressione di alimentazione 6 bar.

Tubo di alimentazione Ø minimo 10 mm.

Collegare l'aspiratore alla linea di aria compressa filtrata e non lubrificata.

- Consente a tutte le officine di lavorare in ambiente esente da gas nocivi.
- Montato su carrello, facilmente spostabile.
- Regolabile in altezza (H. min. mm 100, max. mm 1000) e orientabile per adattarsi alla posizione del tubo di scarico.
- Autoportante: basta accostarlo al tubo di scarico.
- Adatto per inserimento di sonde controllo CO<sub>2</sub>.
- Supporto per tubo integrato nel carrello.
- Cono di aspirazione in gomma per evitare danni alla carrozzeria.

Non usare durante le operazioni di rigenerazione del FAP.

Auto = potenza aspirata 550 m<sup>3</sup>/h consumo aria 330 lt/min

Truck = potenza aspirata 790 m<sup>3</sup>/h consumo aria 430 lt/min

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 678

Spezzone tubo 6 m supplementare completo di fascette e manicotto di giunzione

---

**ART. 675225**

Kit ruota

**ART. 675080**

Cono di aspirazione