


**AVVOLGICAVO  
 INDUSTRIALE  
 SERIE 7000**

**ART. 7116**

Lunghezza (m)  
**22**

Numero di conduttori  
**1 X**


Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**16**



**DATI TECNICI**

| Articolo    | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | Tipo di cavo |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>7116</b> | 22                 | 20                        | 2                      | 1X                   | 16                         | 8                  | NO                 | PVC          |

## QUOTE INGOMBRI

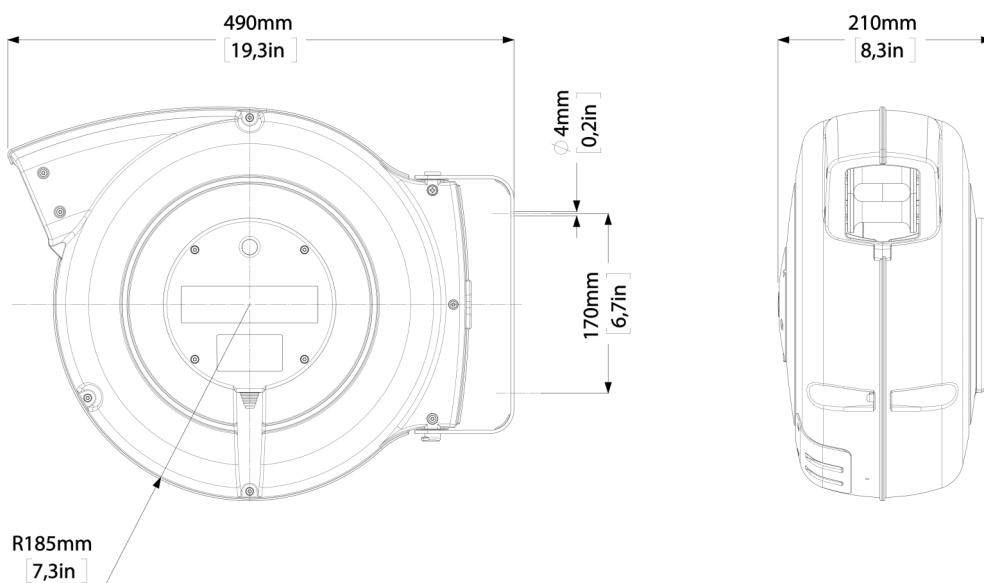

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.

- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

## OPTIONAL

### ART. 949/805-7000

per avvolgitore 7000

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l'avvolgitubo.

Indispensabile per l'applicazione a soffitto.

## SAFETY RETURN

### ART. 7000/SR

#### Safety Return per Serie 7000

Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del cavo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il cavo sfuggisse di mano all'operatore.

Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per l'intera Serie Zeca 7000.

EVITA IL RIAVVOLGIMENTO

