

TWIN REELS

SERIE 7000


ART. 7415 CT

Lunghezza (m)
10.5

Numero di conduttori
4

Sezione (mm²)
1.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
1.5 KW @ 500V



DATI TECNICI

Articolo	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Diametro interno tubo (mm)	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	V max	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)
7415 CT	4	1.5	4	10.5	9	1.5	500	1.5 KW @ 500V	2 KW @ 500V

QUOTE INGOMBRI

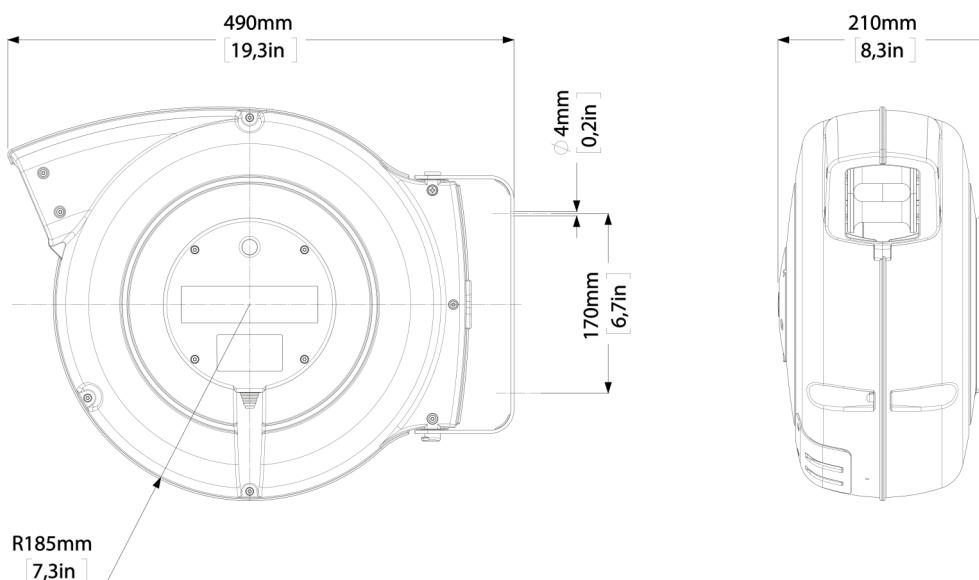

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto
- Bocca guidacavo a rulli
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione
- Doppio contatto di terra
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV
- Grado di protezione IP42
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C
- Pressione massima di utilizzo 15 bar
- Depressione massima di utilizzo 0,95 bar

SAFETY RETURN

ART. 7000/SR

Safety Return per Serie 7000

Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del cavo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il cavo sfuggisse di mano all'operatore.

Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per l'intera Serie Zeca 7000.

EVITA IL RIAVVOLGIMENTO



Optional

ART. CTS 12V

SPINA DA INCASSO RETTBOX

(Marechal)

IP55 1P+N+T 20A 250V AC alimentazione
bobina 12V per espulsione presa



Optional

ART. CTS 24V

SPINA DA INCASSO RETTBOX

(Marechal)

IP55 1P+N+T 20A 250V AC alimentazione
bobina 24V per espulsione presa

