

## AVVOLGITUBO

SERIE 805


### ART. 805/13/S

Lunghezza tubo (m)  
**11**

Diametro interno tubo (mm)  
**12,5 mm (1/2")**

Tipo di tubo  
**KPU**


Pressione massima  
**15 bar**



#### DATI TECNICI

| Articolo | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Lunghezza spezzone (m) | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura  | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore | Colore tubo | Tipo fluido  |
|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| 805/13/S | 12,5 mm (1/2")             | 11                 | 1.5                    | 15 bar            | 1/2" M BSP         | -5 °C/+50 °C | NO                  | KPU       | Silver | BLU         | Aria - Acqua |

## QUOTE INGOMBRI

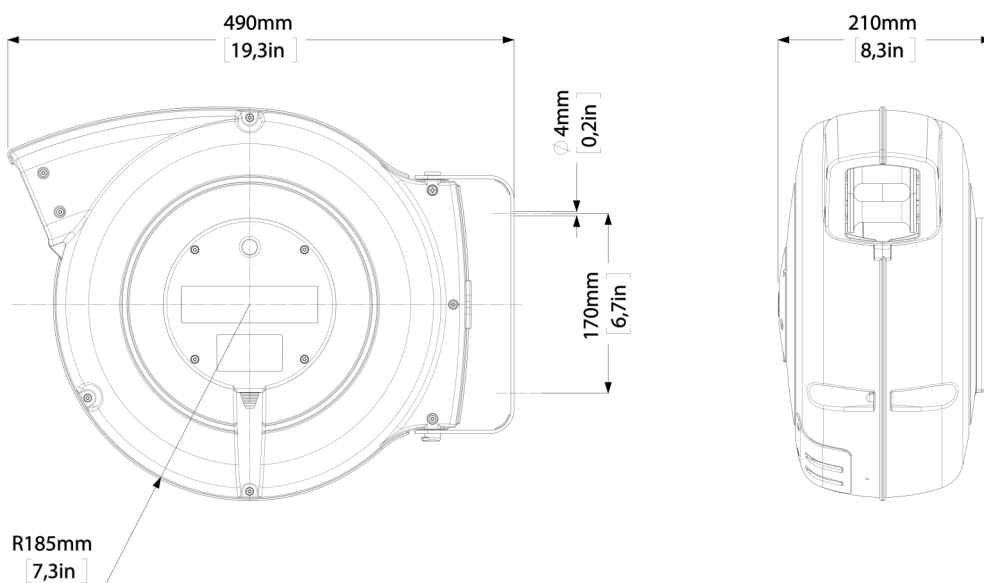

## CARATTERISTICHE TECNICHE


- Disponibile con tubo KPU e FLEX.
- Struttura in tecnopolimero.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
- Disponibili in colore giallo o grigio argento.

## OPTIONAL E RICAMBI

### **ART. 805/SR**

#### **Safety Return**

Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del tubo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il tubo sfuggisse di mano all'operatore. Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per la serie Zeca 805.



### **ART. 949/805-7000**

#### **Dispositivo antirotazione**

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l'avvolgitubo. Indispensabile per l'applicazione a soffitto.