

AVVOLGITUBO

SERIE 8400

ART. 8410

Lunghezza tubo (m)
15


Diametro interno tubo (mm)
12,5 mm (1/2")

Tipo di tubo
SAE 100R6

Pressione massima
20 bar




Compliance with Directive 2014/34/UE
II 2GD C IIB T6/T85°C X
Type Examination Certificate Number IMQ 15 ATEX 002 X
Compliance with EN 13463-1:2009; EN 13463-5:2011



DATI TECNICI

Articolo	Diametro interno tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Pressione massima	Raccordo in uscita	Temperatura	Raccordo in entrata	Tipo tubo	Colore tubo	Tipo fluido
8410	12,5 mm (1/2")	15	20 bar	1/2" M	-15°C/+50°C	1/2" F	SAE 100R6	NERO	Aria - Acqua

QUOTE INGOMBRI

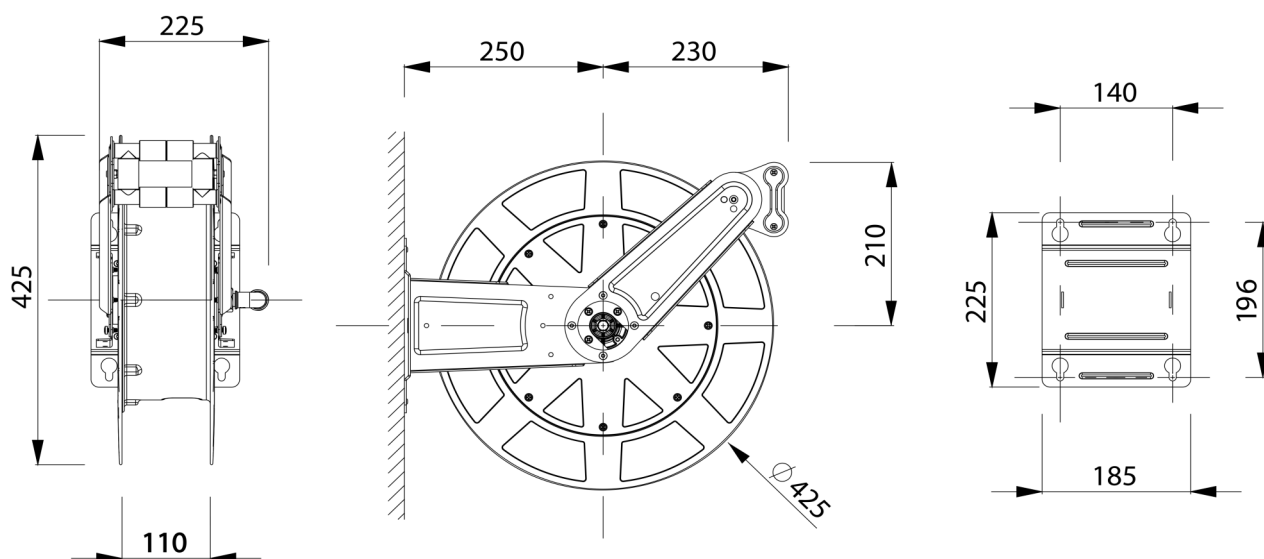

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Staffa in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Giunto standard
- Raccordo in uscita in ottone
- Viterie in acciaio

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 8400/SL

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2" SAE 100 R6 - raccordi 1/2" M e 1/2" F girevole

ART. 8400/SK

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2" KPU - raccordi 1/2" M and 1/2" F girevole

ART. 8400/SH

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 200 bar - 3/8" 1SC nero - raccordi 3/8" M and 3/8" F girevole

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 8400/CY

Coperchio bobina
Coperchio bobina giallo



ART. 8400/CB

Coperchio bobina
Coperchio bobina nero



ART. 8400/SW

Staffa orientabile
Staffa orientabile



ART. 8400/SWI

Staffa orientabile
Staffa orientabile in acciaio INOX

