

AVVOLGITUBO

SERIE 8400


ART. 8443/1111

Lunghezza tubo (m)
18

Diametro interno tubo (mm)
10 mm (3/8")

Tipo di tubo
EN 857 1SC Nero


Pressione massima
180 bar



DATI TECNICI

Articolo	Diametro interno tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Pressione massima	Raccordo in uscita	Temperatura	Raccordo in entrata	Tipo tubo	Colore tubo	Tipo fluido
8443/1111	10 mm (3/8")	18	180 bar	3/8" F girevole	-15°C/+130°C	3/8" F	EN 857 1SC Nero	NERO	Olio - Acqua

QUOTE INGOMBRI

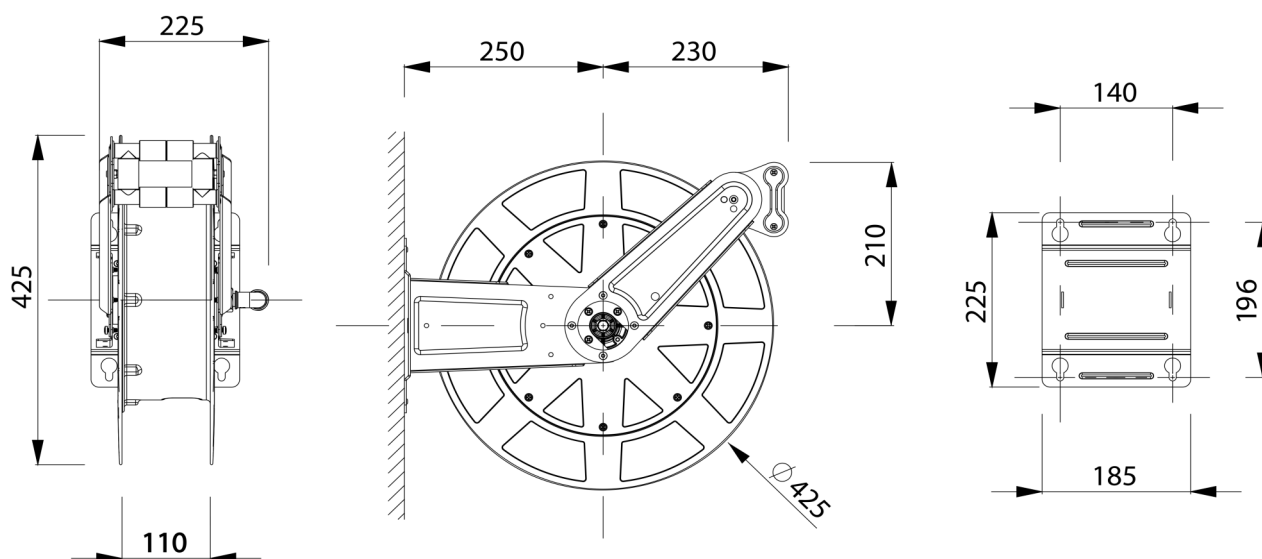

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Staffa in acciaio INOX AISI 304
- Giunto rotante e raccordo in entrata in acciaio INOX
- Raccordo in uscita in acciaio INOX
- Viterie in acciaio INOX

Gli avvolgitubo Full INOX sono idonei in diversi campi di applicazione, dal settore alimentare, alla nautica e al settore chimico, ambienti di lavoro aggressivi e con atmosfere corrosive. Ideali per le pulizie industriali, operazioni di soffiaggio e trasporto fluidi come olio e AdBlue.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 8400/SL

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2" SAE 100 R6 - raccordi 1/2" M e 1/2" F girevole

ART. 8400/SK

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2" KPU - raccordi 1/2" M and 1/2" F girevole

ART. 8400/SH

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 200 bar - 3/8" 1SC nero - raccordi 3/8" M and 3/8" F girevole

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 8400/CY

Coperchio bobina
Coperchio bobina giallo



ART. 8400/CB

Coperchio bobina
Coperchio bobina nero



ART. 8400/SW

Staffa orientabile
Staffa orientabile



ART. 8400/SWI

Staffa orientabile
Staffa orientabile in acciaio INOX

