

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 9000**


ART. 9002

Lunghezza (m)
6

Numero di conduttori
2 X

Sezione (mm²)
1.5


Portata cavo avvolto (@20°C)
1,4 KW @ 230V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
9002	6	5	1	2 X	1.5	1,4 KW @ 230V	1,9 KW @ 230V	8	SI	500	PVC

QUOTE INGOMBRI

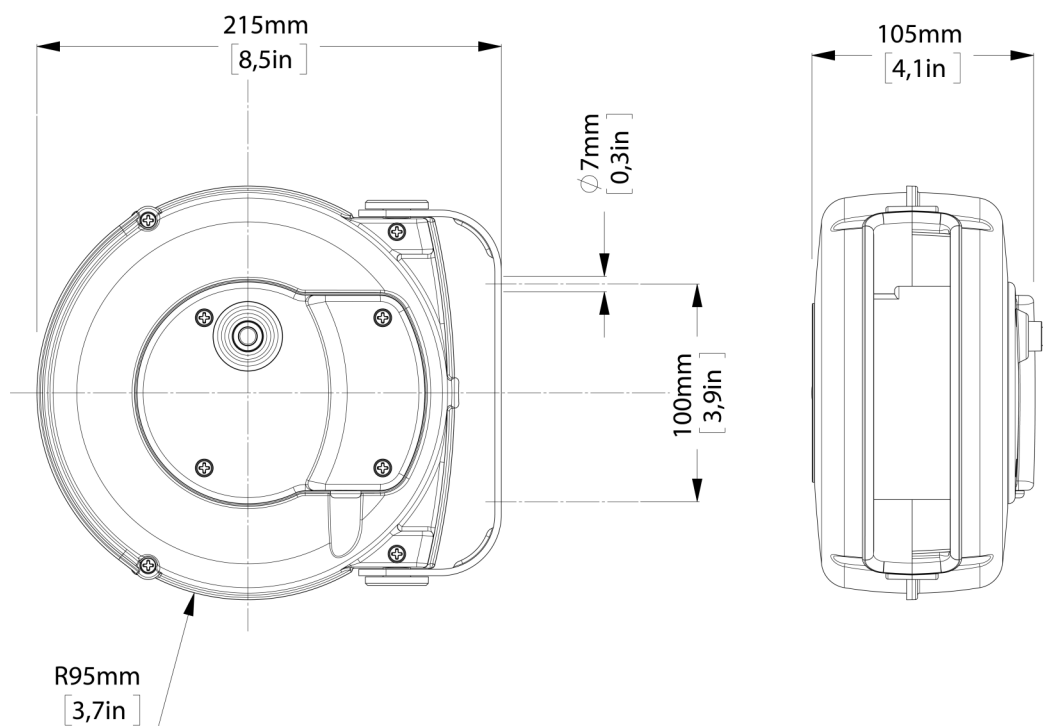

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni ridotte.
- Struttura esterna in materia plastica antiurto.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm.
Il dispositivo di arresto è facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.