



SERIE
AL

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

AL41/315 GS3

AL41/315




Avvolgicavo con rientro a molla, adatti all'uso come prolunghe, consentono all'utilizzatore di avere sempre una presa di corrente a disposizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVOLGICAVO

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Staffa orientabile per il fissaggio.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50cm.
- Doppio contatto a terra.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+50°C.

QUOTE D'INGOMBRO

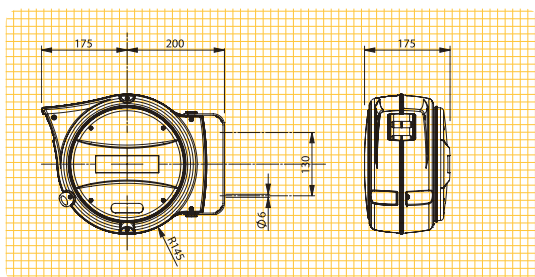

ART.	AL41/315 GS3	AL41/315
Descrizione	Prolunga con rientro automatico con 3 prese e spina Schuko	Prolunga con rientro automatico
Lunghezza cavo	15 m (14 + 1)	15 m (14+1)
Tipo cavo	3G1,5-H05VV-F	3G1,5-H05VV-F
Presa spina cavo in entrata	SI (tripla presa e spina Schuko)	NO
W  (20°C)	1200	1200
W  (20°C)	1800	1800
Protettore termico	SI	NO
V max	500	500
	44	44
	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5

SERIE AL PROLUNGHE 15 M