

**AVVOLGICAVO CON  
 LAMPADE**  
 SERIE AL AVVOLGICAVO  
 + LAMPADA 328


**ART. AL47/328 230V**

Lunghezza  
**15.5**

Alimentazione  
**230V**

Fonte luminosa  
**FLUORESCENTE**

Grado protezione  
**IP55**




**DATI TECNICI AVVOLGICAVO**

| Articolo             | Descrizione                         | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Tipo cavo                      | Risparmio energetico | Grado protez. avvolgitore | Tensione di alimentazione | Caratteristiche trasformatore | Trasformatore |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>AL47/328 230V</b> | Avvolgicavo + lampada fluo 328 230V | 15.5               | 14                        | 1.5                    | H05 RN-F - 2x1 mm <sup>2</sup> | SI                   | IP42                      | 230V                      | /                             | NO            |

**DATI TECNICI LAMPADA**

| Modello lampada | Sorgente luminosa | Potenza | Grado di protezione lampada | IK   | Lux         | Lumen |
|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|------|-------------|-------|
| <b>328 230V</b> | FLUORESCENTE      | 11 W    | IP55                        | IK07 | 280 @ 50 cm | 900   |

## QUOTE INGOMBRI

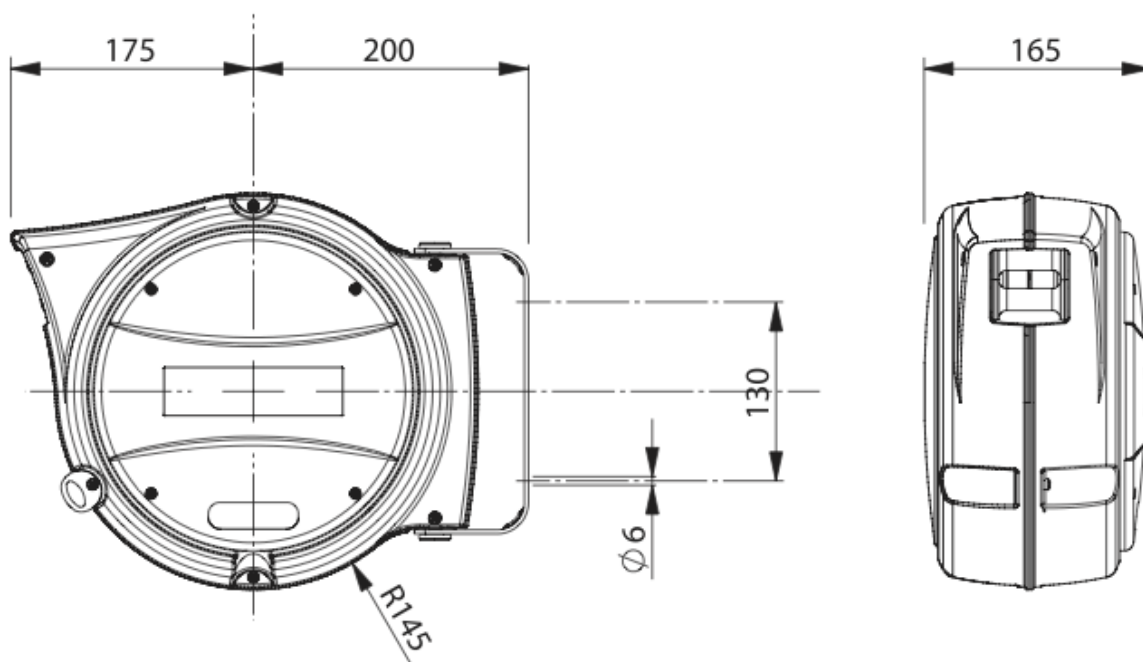

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVOLGICAVO

Un prodotto 'top quality' per utilizzatori professionali.

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile
- Dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata.
- Molla di recupero del cavo ad alta resistenza
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+50°C.

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAMPADA

- Tubo fluorescente 11W.
- Circuito elettronico di alimentazione nell'impugnatura.
- Grado di protezione IP55.
- Gancio a scomparsa, girevole e orientabile.
- Calotta trasparente sostituibile