

AVVOLGITUBO

SERIE AM86

ART. AM86/13

Lunghezza tubo (m)
16






Diametro interno tubo (mm)
12,5 mm (1/2")

Tipo di tubo
KPU

Pressione massima
15 bar




Compliance with Directive 2014/34/UE
 II 2GD C IIB T6/T85°C X
 Type Examination Certificate Number IMQ 15 ATEX 002 X
 Compliance with EN 13463-1:2009; EN 13463-5:2011



DATI TECNICI

Articolo	Diametro interno tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Lunghezza spezzone (m)	Pressione massima	Raccordo in uscita	Temperatura	Raccordo in entrata	Tipo tubo	Colore tubo	Tipo fluido
AM86/13	12,5 mm (1/2")	16	1.5	15 bar	1/2" M BSP	-5 °C/+50 °C	NO	KPU	BLU	Aria - Acqua

QUOTE INGOMBRI

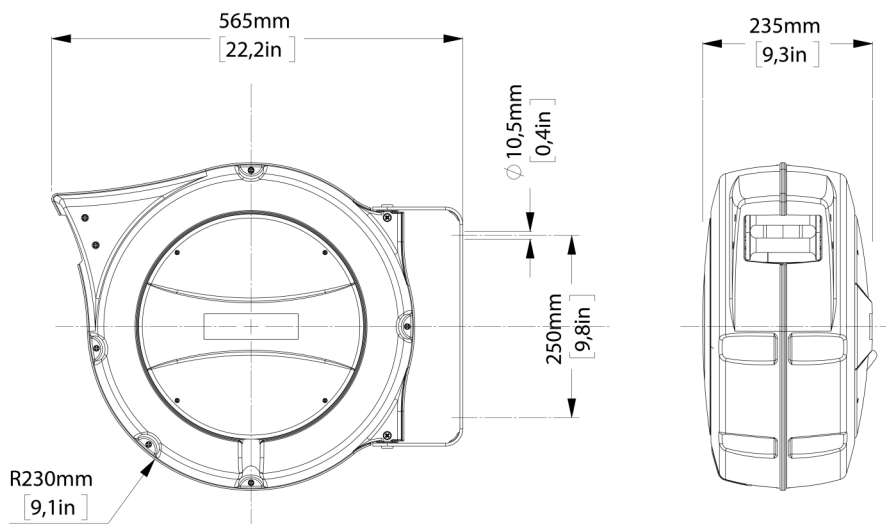

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in tecnopolimero.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.

CERTIFICAZIONE ATEX disponibile per i modelli AM86/10 e AM86/13

Conformi alla direttiva 2014/34/UE Marcatura CE EX II 2 GD c IIB T6/T85° C X Numero Attestato di Esame del Tipo IMQ 15 ATEX 002X Conformi alle Norme EN 13463-1 : 2009 | EN 13463-5 : 2011

TUBO PU FOOD CERTIFICATO per i modelli AM86/13 FD e AM86/AGRI

Tubo certificato secondo REG. UE 1935/2004 e REG. UE 10/2011 idoneo al contatto con alimenti. Non idoneo al passaggio di liquidi alimentari. a direttiva 2014/34/UE

DISPOSITIVO DI SICUREZZA "SAFETY RETURN" PER AM86:

ART. AM86/SR

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Safety return per AM86

- Rallenta il riavvolgimento del tubo.
 - Permette di operare in sicurezza
 - Facile da installare in qualsiasi momento.
- Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del tubo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il tubo sfuggisse di mano all'operatore. Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per la serie Zeca AM86.

Il dispositivo può essere installato facilmente dall'utente su tutti gli avvolgitori serie AM86 dotati dell'apposita predisposizione.

