





FUORI PRODUZIONE

Scaricatori di sovratensioni:  
**ZOTUPSIGNAL**



S ADSL

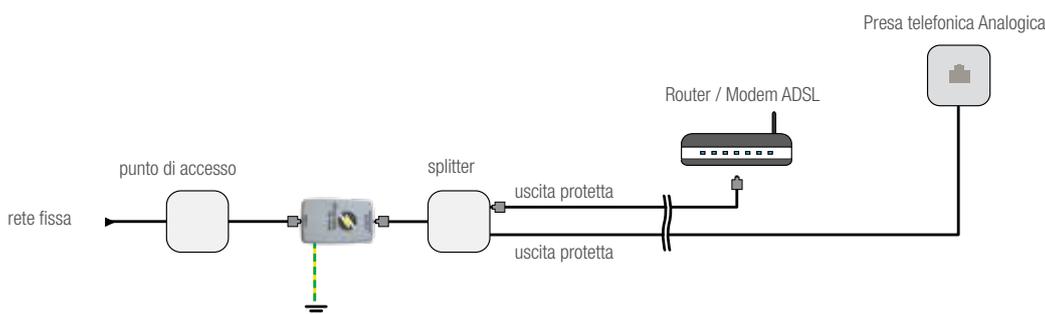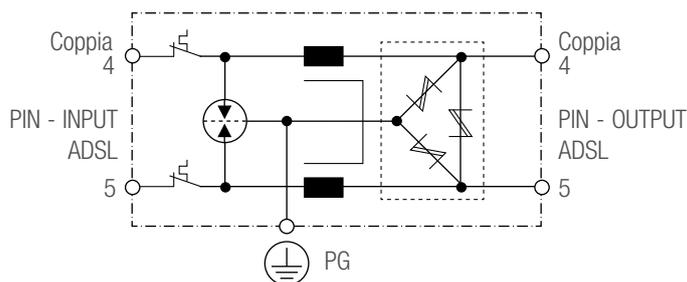

**S ADSL è un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione di Router / Modem ADSL collegati a Computers. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:**

- Idoneo per la protezione di apparati ADSL;
- È idoneo all'installazione all'interfaccia 2-3 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine;
- Possibilità di montaggio piatto/fissaggio a parete e dimensioni ridotte;
- È testato in conformità a EN 61643-21.

FUORI PRODUZIONE

Modello S ADSL

CODICE		500 003
SPD classificazione all'impulso/categoria		C2, C3
Tensione nominale	$U_N$	130 V dc
Tensione massima continuativa	$U_c$	156 V dc
Corrente nominale	$I_L$	150 mA
Normativa di prova		IEC 61643-21 - EN 61643-21
Categoria C2 - Corrente nominale di scarica (8/20 $\mu$ s) per filo	$I_n$	2,5 kA
Categoria C2 - Livello di protezione a $I_n$ filo (tutti i modi)	$U_p$	$\leq 600$ V
Categoria C3 - Livello di protezione a 1 kV/ $\mu$ s filo (tutti i modi)	$U_b$	$\leq 600$ V
Induttanza longitudinale/resistenza	Z	50 $\mu$ H / 0,3 $\Omega$
Induttanza in trasmissione		0,5 $\mu$ H
PIN protetti		4 - 5
Connettori		RJ 45 - RJ 11/12
Banda passante		$> 25$ MHz
Temperatura d'esercizio		-25 ... + 60 °C
Materiale custodia		termoplastico
Cavetto di collegamento RJ 45/RJ 45 $l = 30$ cm		compreso
Collegamento al PE/PG		250 mm x 1,5 mm <sup>2</sup>
Peso indicativo		55 g
Dimensioni		b 81 x a 50 x p 29 mm
GTIN (EAN)		8054890322317

DATI TECNICI