

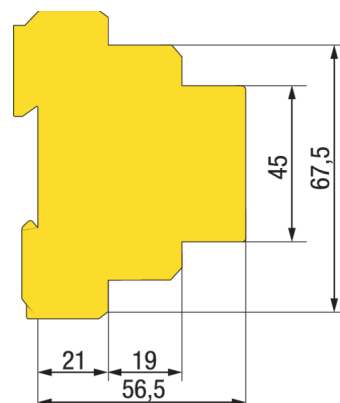
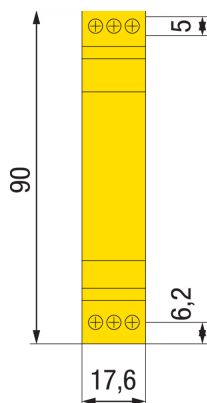


SPD PER SEGNALI E TELECOMUNICAZIONI ZOTUP SIGNAL | S-AS 2 48/1

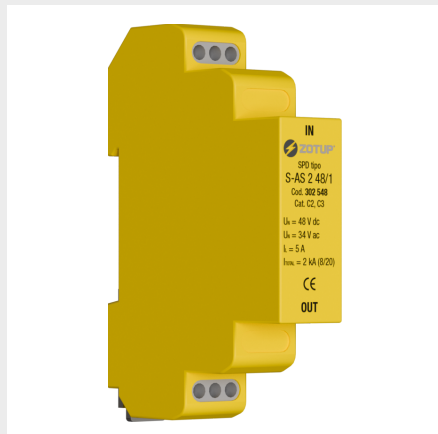

Dati tecnici

S-AS 2 è un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di segnale di apparecchiature a basso livello di "resistibilità".

Caratteristiche e vantaggi

- La protezione fine simmetrica e asimmetrica lo rende particolarmente idoneo per la protezione di circuiti di segnale con massa elettronica a terra;
- Protezione da sovratensioni per scariche indirette;
- Il collegamento a terra è effettuato con i morsetti a vite PE;
- Elevato livello di protezione (U_p molto bassa);
- È idoneo all'installazione alle interfacce 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine;
- Il comportamento dell'SPD, in caso di fine vita, è in corto circuito;

ZOTUP SIGNAL | S-AS 2 48/1

Codice		302 548
SPD classificazione all'impulso/categoria		C2, C3
Numero di linee protette		1
Tensione nominale	Un	48 V dc / 34 V ac
Tensione massima continuativa	Uc	58 V dc
Corrente nominale del carico		5 A
Categoria C2 - Corrente totale di scarica (8/20 µs)	Itotal 8/20	2 kA
Categoria C2 - Corrente nominale di scarica (8/20 µs) per filo	In	1 kA
Categoria C2 - Livello di protezione a In filo (tutti i modi)	Up	≤ 170 V
Categoria C3 - Livello di protezione a 1 kV/µs filo (tutti i modi)	Up	≤ 118 V
Tempo di intervento	ta	≤ 25 ns
Capacità parassita	C	10 nF
Temperatura d'esercizio / Umidità		-40 ... +80 °C
Sezione di collegamento dei morsetti		max. 2,5 mm2 flessibile
Montaggio		per interno, su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		termoplastico
Grado di protezione	IP	20
Peso indicativo		45 g
Dimensione: larghezza		17,5 mm (1 modulo)