


SPD PER TRASMISSIONE DATI ZOTUPDATA | S-F 1/6

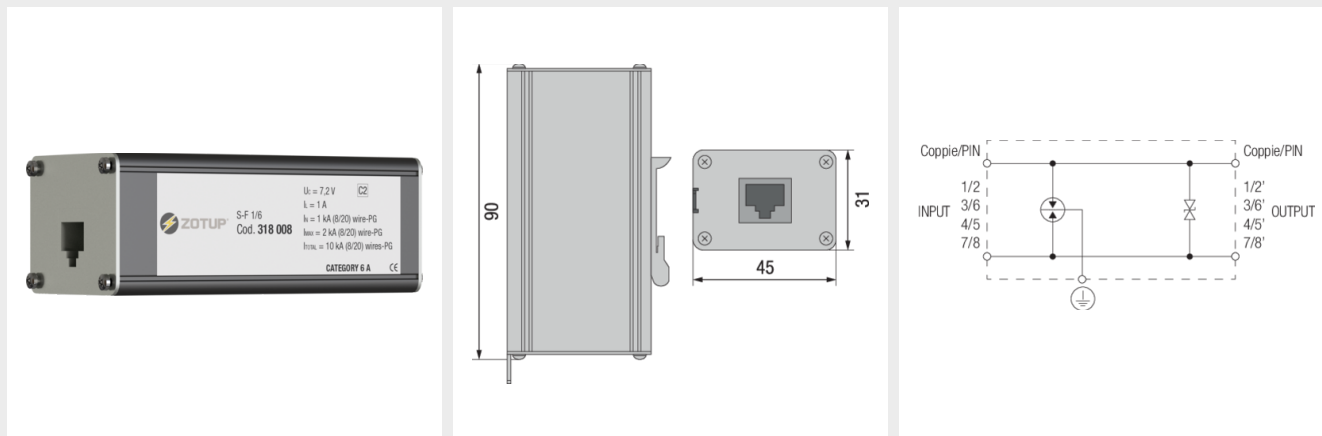

Dati tecnici

S-F 1/6 è un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione da sovratensioni per le applicazioni in sistemi di cablaggio in Categoria 6 A secondo EN 50173-1. Le dimensioni ridotte lo rendono installabile ovunque.

Caratteristiche e vantaggi

- Sono idonei all'installazione all'interfaccia 1-2 e maggiori in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine;
- Protezione di tutte e quattro le coppie di fili della linea, tale caratteristica li rende universale nelle applicazioni;
- Negli armadi S-F 1/6 viene inserito al posto della patch tra il pannello di distribuzione e la parte attiva (hub/switch);

ZOTUPDATA | S-F 1/6

Codice		318 008
SPD classificazione all'impulso/categoria		C2, C3
Numero di linee protette		1 (quattro coppie)
Tensione nominale	Un	6 V dc
Tensione massima continuativa	Uc	7,2 V dc
Corrente nominale di linea		100 mA
Categoria C1 - Corrente nominale di scarica (8/20 µs) per filo	In	1 kA
Categoria C1 - Livello di protezione a In filo (tutti i modi)	Up	≤ 15 V
Categoria C3 - Livello di protezione a 1 kV/µs filo (tutti i modi)	Up	≤ 9 V
Data Rate		100 Mbit/s
Categoria di trasmissione (IEEE 802.3 at)		6 A
Banda passante	f	500 MHz
Attenuazione tipica a 500 MHz	aE	2,7 dB
Massima capacità filo-filo	C	≤ 50 pF
Temperatura d'esercizio / Umidità		-40 ... +70 °C
Connettori (ingresso-uscita)		RJ 45 femmina
Connettori pin		1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Montaggio		per interno, su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715
Terminale di collegamento PE/PG		6,3 mm connettore faston maschio + cavo 1,5 mm2
Peso indicativo		105 g
Dimensioni		b 45 x h 31 x p 90 mm