


SPD PER SEGNALI E TELECOMUNICAZIONI ZOTUP SIGNAL | S-ASI 1 R 12

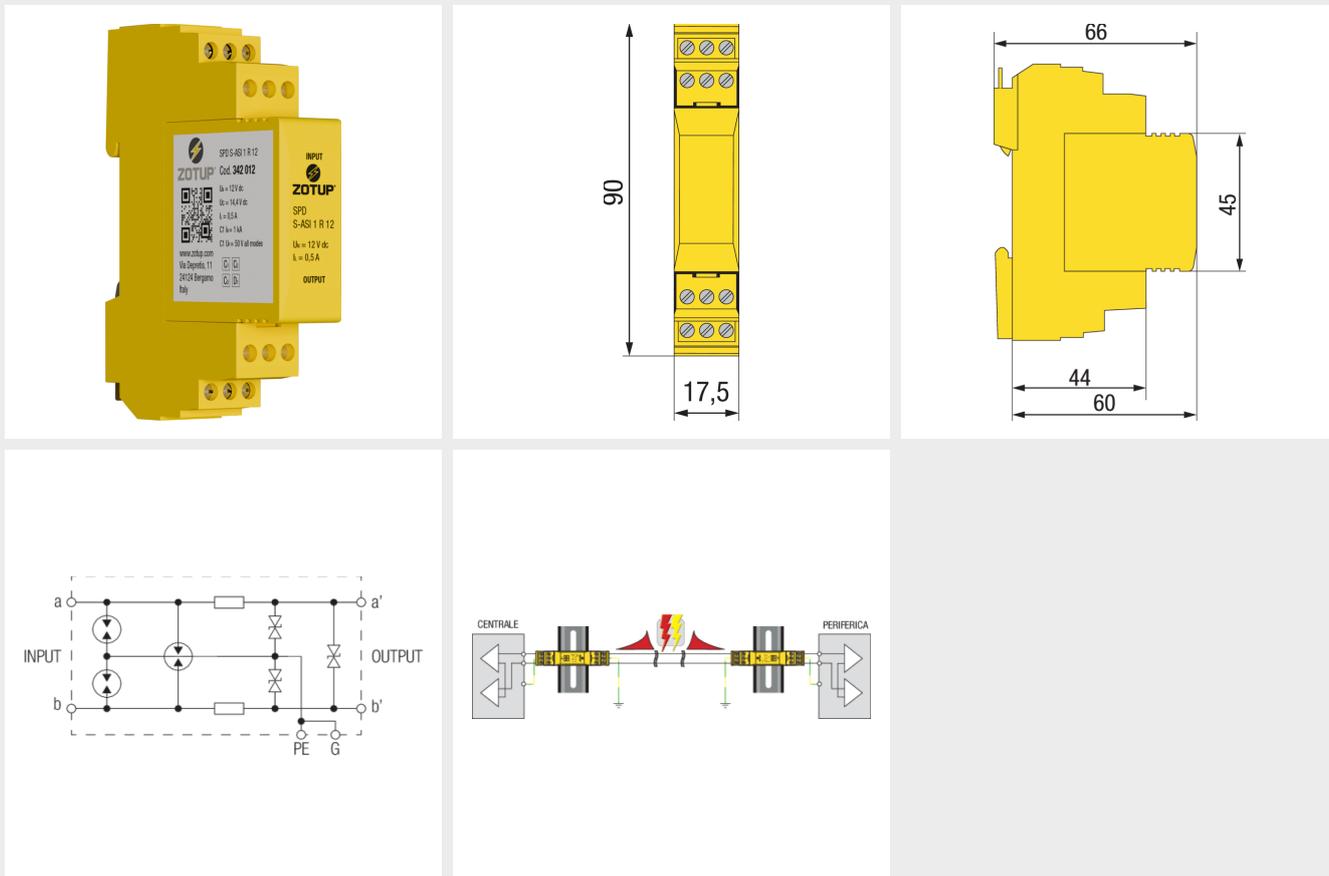

Dati tecnici

S-ASI 1 R 12 è un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilità/immunità.

Caratteristiche e vantaggi

- Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secondo IEC/EN 61643-21);
- I limitatori di sovratensioni S-ASI ... sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuità del circuito di segnale, non interrompono il circuito, quando il modulo ad innesto viene estratto;
- La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra;
- Protezione da sovratensioni per scariche dirette ed indirette;
- Il comportamento dell'SPD, in caso di fine vita, è in corto circuito;
- La connessione è effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilità del collegamento;
- Il collegamento a terra è effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.

ZOTUP SIGNAL | S-ASI 1 R 12

Codice		342 012
Numero di linee protette		1
SPD classificazione all'impulso/categoria		C1, C2, C3, D1
Tensione nominale	Un	12 V dc / 9 V ac
Tensione massima continuativa	Uc	14,4 V dc
Corrente nominale del carico		0,5 A
Categoria C1 - Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) per filo	In	1 kA
Categoria C1 - Livello di protezione a In filo (tutti i modi)	Up	50 V
Categoria C2 - Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) per filo	In	15 kA
Categoria C2 - Livello di protezione a In filo (tutti i modi)	Up	55 V
Categoria C3 - Livello di protezione a 1 kV/ μ s filo (tutti i modi)	Up	≤ 28 V
Categoria D1 - Corrente scarica impulsiva linea/PE (10/350 μ s)	Iimp 10/350	2,5 kA
Categoria D1 - Corrente scarica impulsiva totale (10/350 μ s)	Itotal 10/350	5 kA
Tempo di intervento	ta	≤ 1 ns
Banda passante	f	1 MHz
Data Rate		1 Mbit/s
Impedenza serie longitudinale		1,8 Ω
Capacità parassita	C	1,5 nF
Temperatura d'esercizio / Umidità		-25 ... +70 °C
Sezione di collegamento dei morsetti		max. 1,5 mm ² flessibile
Montaggio		per interno, su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		termoplastico
Grado di protezione	IP	20
Peso indicativo		50 g
Dimensione: larghezza		17,5 (1 modulo)