SPD PER SEGNALI E TELECOMUNICAZIONI
ZOTUPCOAX | C 5

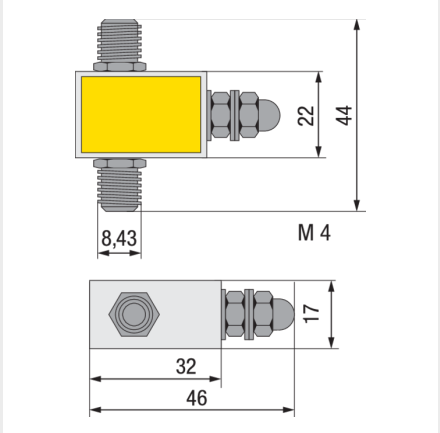

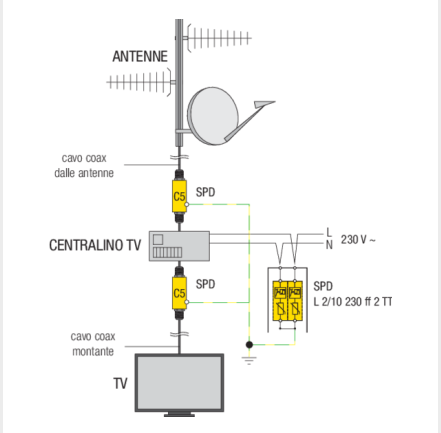

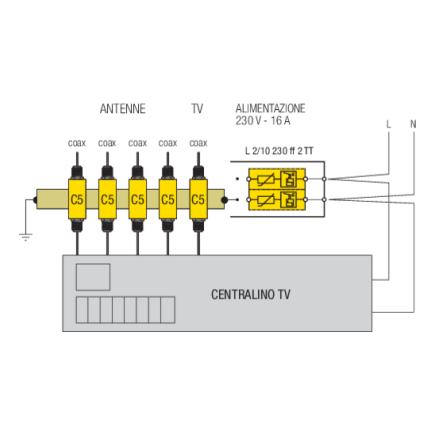

Dati tecnici

C 5 è un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione da sovratensioni di centralini TV, con antenna terrestre o satellitare.

Caratteristiche e vantaggi

- Particolarmente raccomandato quando i cavi coassiali (cavi dall’antenna al centralino o il cavo montante dalla TV al centralino) hanno uno sviluppo superiore a 40 metri;
- Semplicità di montaggio, fissando l’SPD tramite la connessione di terra (vite M4), direttamente sulla barra equipotenziale;
- È idoneo all'installazione all'interfaccia 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine.
- N.B.: È importante completare la protezione del centralino TV installando sul circuito d'alimentazione la protezione tipo L/2 10 230 ff 2 TT, codice 202 220.

© 2024 ZOTUP S.r.l.

ZOTUPCOAX | C 5

Codice		351 075
SPD classificazione all'impulso/categoria		C2, C3, D1
Impedenza		75 Ω
Campo di frequenza	f	fino a 2,15 GHz
Tensione massima continuativa	Uc	90 V dc
Categoria C2 - Corrente nominale di scarica (8/20 µs) per filo	In	5 KA
Categoria C2 - Livello di protezione a In	Up	≤ 600 V
Categoria C3 - Livello di protezione a 1 kV/µs	Up	≤ 600 V
Categoria D1 - Corrente scarica impulsiva totale (10/350 µs)	Itotal 10/350	2 KA
Attenuazione tipica	at	0,5 dB
Potenza di trasmissione massima		50 W
Connettori		F
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		metallo
Terminale di collegamento PE/PG		bullone M4
Temperatura d'esercizio / Umidità		-25 ... +55 °C
Peso indicativo		25 g
Dimensione: larghezza		b 32 x h 22 x p 17 mm

© 2024 ZOTUP S.r.l.