

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tipo di sensore	Sensore ultrasonico
Nome gamma	Utilizzo generico
Nome del sensore	XXS
Forma del sensore	Cilindrico M18
Sistema di rilevamento	Prossimità
Distanza di rilevamento nominale	1 M regolabile with remote teach push-button 1 m software with kit
Materiale	Metallo
Tipo segnale di uscita	Digitale
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Tipologia di cablaggio	5 fili
Tipo uscita digitale	PNP
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Collegamento elettrico	Connettore maschio M12 5 pin
[Sd] range di rilevamento	0,105...1 m
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529 IP67

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	Ottone nichelato
Materiale parte frontale	Resina epossidica Rubber Resin
Limiti della tensione di alimentazione	10...30 V CC
Funzione disponibile	With synchronisation mode Software configurable
Distanza di funzionamento garantita [Sa]	0,105...1 m (modo di apprendimento)
Corsa differenziale massima	4 mm
Zona cieca	105 mm
Frequenza di trasmissione	200 kHz
Precisione di ripetizione	0,1 %
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare	-10...10 °
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato	Cylinder diameter 1 mm a 600 mm
LED di stato	Stato uscita: 1 LED (giallo) Echo state: 1 LED (verde)
Assorbimento [A]	30 mA
Massima corrente di commutazione	100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Tensione di caduta massima	2 V
Frequenza di commutazione	11 Hz
Configurazione	Modo di apprendimento Configurator software
Maximum delay first up	120 ms
Maximum delay response	45 ms
Maximum delay recovery	45 ms
Marking	CE
Lunghezza filettata	45 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Altezza	18 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	64 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-5-2 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certificazioni prodotto	CULus RCM E2 EAC Ecolab
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza alle vibrazioni	+/-1 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle scariche elettrostatiche	8 kV livello 4 conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi	1 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,1 cm
Confezione 1: larghezza	6,4 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm
Confezione 1: peso	49,986 g


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

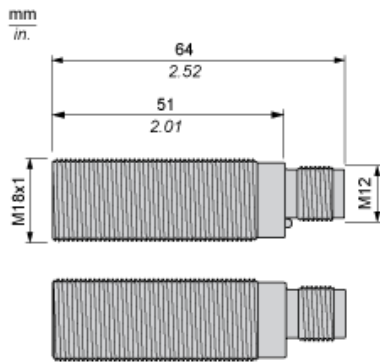

Collegamenti

Cablaggio connettore

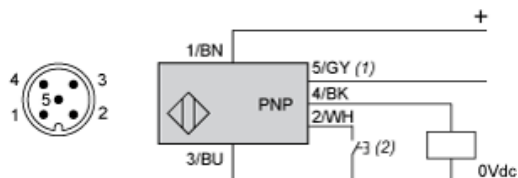


(1) : Sincronizzazione

(2): Pulsante impostazione esterno o pulsante di apprendimento remoto XXZPB100.


Numero di pin	Colore del conduttore	Descrizione
1	BN: Marrone	+12...24VCC
2	WH: Bianco	Apprendimento ingresso
3	BU: Blu	0 VCC
4	BK: Nero	Uscita
5	GY: Grigio	Sincronizzazione

Schema di cablaggio

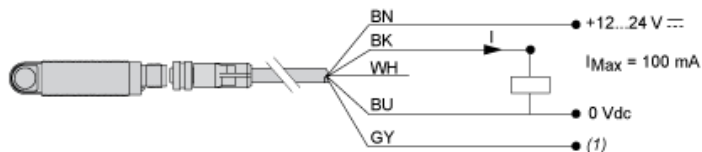

(1): Sincronizzazione

Cablaggio per funzione di sincronizzazione (applicazione affiancata)

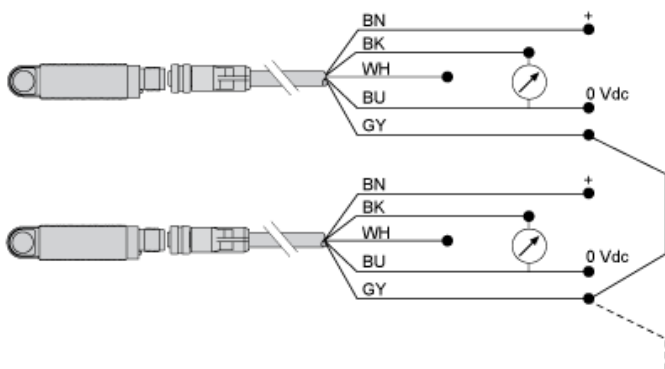

BN: Marrone

WH: Bianco

BU: Blu


BK: Nero

GY: Grigio

NB: per consentire la sincronizzazione tra più sensori, tutti i fili del pin 5 (Grigio) devono essere collegati insieme elettricamente. È possibile sincronizzare fino a 8 sensori. Per attivare la funzione "Multiplexer" per i sensori, utilizzare il software di configurazione XX. Senza sincronizzazione o multiplexing, i sensori devono essere distanti tra loro almeno 50 cm per evitare interferenze reciproche.


Curve prestazioni

Curva di rilevamento con 100 x 100 mm / 3.94 x 3.94 in. Destinazione quadrata

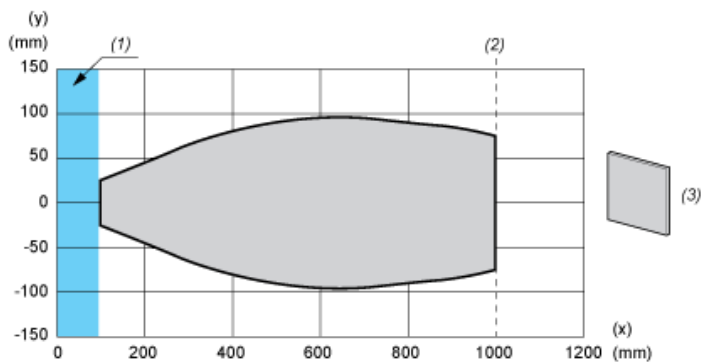

- (x) Distanza di destinazione
- (y) Limite rilevamento
- (1): Zona cieca: 105 mm
- (2): Sn max.
- (3): 100 x 100 mm / 3.94 x 3.94 in. - piastra di acciaio


Curva di rilevamento con barra tonda

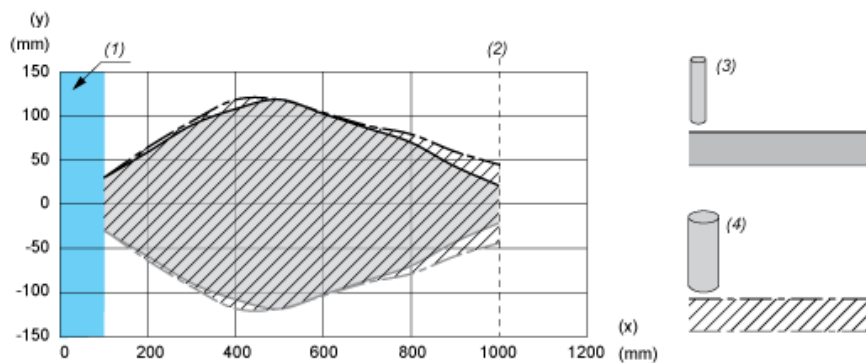

- (x) Distanza di destinazione
- (y) Limite rilevamento
- (1): Zona cieca: 105 mm
- (2): Sn max.
- (3): Ø 10 mm / 0.394 in. - cilindro di acciaio
- (4): Ø 25 mm / 0.984 in. - cilindro di acciaio


Impostazioni schemi operativi con procedura di apprendimento

Modalità finestra

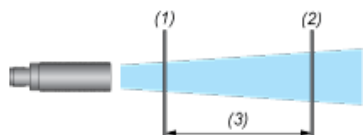


- (1): Limite vicino
- (2): Limite lontano
- (3): Finestra sensibile

Modalità riflessa

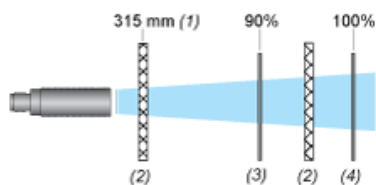

- (1): Nella modalità riflessa, la posizione del riflettore deve essere almeno a 315 mm dal sensore.
- (2): Riflettore
- (3): Limite vicino
- (4): Limite lontano


Modalità di prossimità

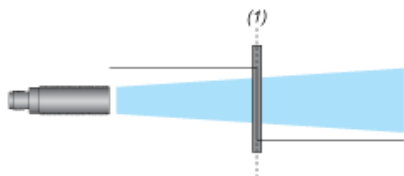

- (1): Punto di commutazione


Modalità pompa/isteresi

Svuotamento (contenuto nella memoria soglia alta)

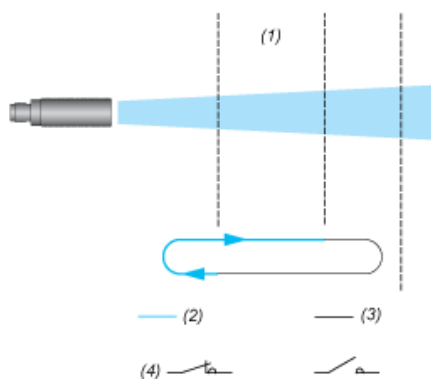

- (1): Zona di rilevamento regolabile
- (2): Uscita attivata
- (3): Uscita disattivata
- (4) Uscita NO

Riempimento (contenuto nella memoria soglia bassa)

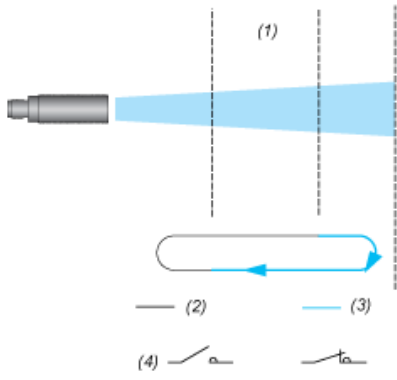

- (1): Zona di rilevamento regolabile
- (2): Uscita attivata
- (3): Uscita disattivata
- (4) Uscita NO