

### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto maschio M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	2 m
Cable outer diameter	5,9 mm
Composizione cavi	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,115 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K IP65 IP67
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-40...80 °C statico -5...80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	16 cm
Confezione 1: profondità	16 cm
Confezione 1: peso	83 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm

Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,641 kg
Confezione 3: altezza	15 cm


## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

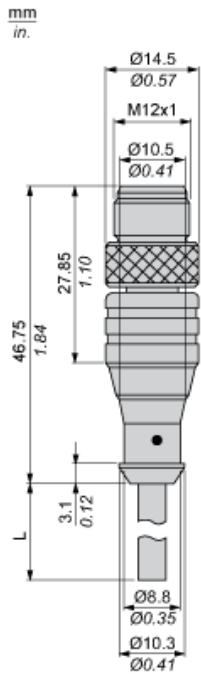


L : Lunghezza del cavo

---

Collegamenti e schemi

---

Connettori



BU: Blu  
BN: Marrone  
BK: Nero  
Y/G: Giallo/Verde  
BK/ Nero/Bianco  
WH: