



### Presentazione

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Telemecanique Cabling components |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio          |
| Tipo di accessori                    | Connettori pre-cablato           |
| Nome gamma                           | Utilizzo generico                |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Collegamento elettrico            | Connettore dritto femmina 7/8"16 UN, 5 pin (incluso pin di messa a terra) |
| Fissaggio connettore cavi         | Avvitato  |
| Materiale collare                 | Metallo   |
| LED di stato                      | Senza   |
| Lunghezza cavo                    | 5 m   |
| Cable outer diameter              | 5,9 mm  |
| Composizione cavi                 | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Materiale isolamento cavi         | PUR   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA  |
| Corrente nominale [In]            | 4 A   |
| Resistenza contatto               | 5000 μΩ   |
| Minimum insulating resistance     | 1 GΩ  |
| Peso prodotto                     | 0,46 kg   |

### Ambiente

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Grado di protezione IP    | IP67  |
| Certificazioni prodotto   | cULus                                       |
| Temperatura ambiente      | -35...90 °C statico<br>-5...90 °C flessione |
| Temperatura di stoccaggio | -35...100 °C                                |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 22,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 25,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 200,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,324 kg |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensioni

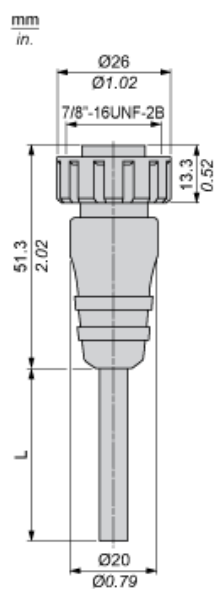


L : Lunghezza del cavo

---

Collegamenti e schemi

---

Connettore



BU: Blu  
BN: Marrone  
BK: Nero  
Y/G: Giallo/Verde  
BK/ Nero/Bianco  
WH: