

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCPA1164L5

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 5 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Acciaio inox 316L
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	5,7 mm
Composizione cavi	5 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,25 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	173,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,776 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

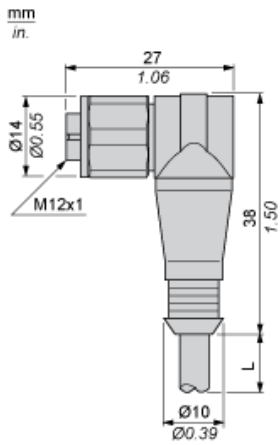

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettori



BU: Blu
BN: Marrone
BK: Nero
Y/G: Giallo/Verde
BK/ Nero/Bianco
WH: