

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCPA1965L5

Connettore femmina ang. precablato, 1/2"
20UNF, 3 pin - Cavo 5 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito 1/2"20 UNF, 3 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Acciaio inox 316L
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	5 mm
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,18 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,0 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	197,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,278 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

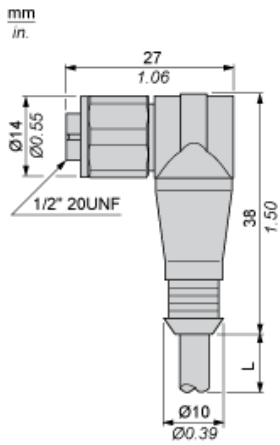

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettori



GN: Verde
RD/ Rosso/Bianco
WH:
RD/ Rosso/Nero
BK: