



## Presentazione

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio |
| Tipo di accessori                    | Cavo ponticello         |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Terminazione 1 cavo jumper        | M12 maschio 5 pin dritto connettore con avvitato   |
| Terminazione 2 cavo jumper        | M12 femmina 5 pin dritto connettore con avvitato   |
| Composizione cavi                 | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza cavo                    | 1 m  |
| Materiale isolamento cavi         | PUR  |
| Cable outer diameter              | 5,9 mm   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 30 V CA<br>36 V CC                                 |
| Corrente nominale [In]            | 4 A  |
| Resistenza di isolamento          | >= 1000 MΩ   |
| Massima resistenza tra terminali  | 5000 mOhm  |
| Peso prodotto                     | 0,08 kg  |

## Ambiente

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Grado di protezione IP    | IP67<br>IP65<br>IP69K                       |
| Certificazioni prodotto   | cULus                                       |
| Temperatura ambiente      | -35...90 °C statico<br>-5...90 °C flessione |
| Temperatura di stoccaggio | -35...100 °C                                |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,4 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 15,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,7 cm  |
| Confezione 1: peso               | 62,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 20       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,589 kg |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensioni

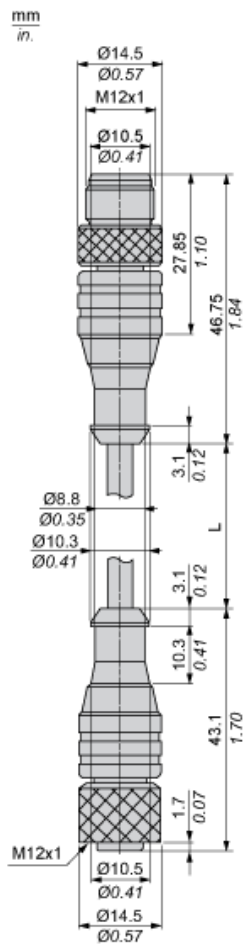

L : Lunghezza del cavo

## Collegamenti e schemi

