


Router WR1200 - Impostazioni per la modalità AP


Art. 42/98514 -00

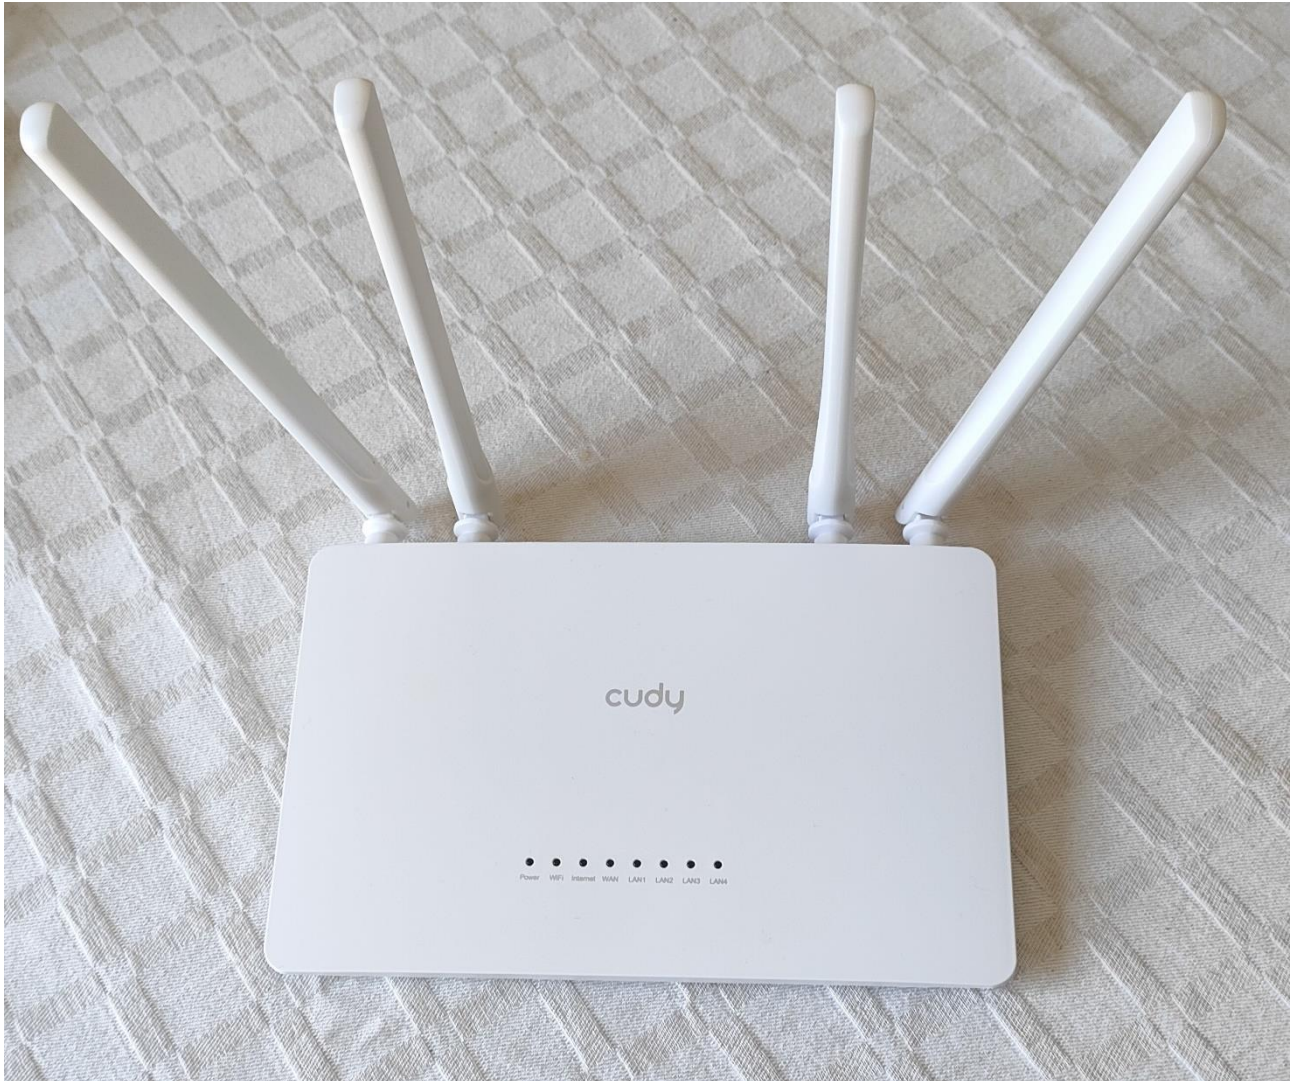


Contenuto confezione:

- Router
- Alimentatore
- Cavo LAN
- Quick installatione guide IT

1. Collegare il router WR1300 all'alimentazione elettrica e alla linea internet nella porta WAN

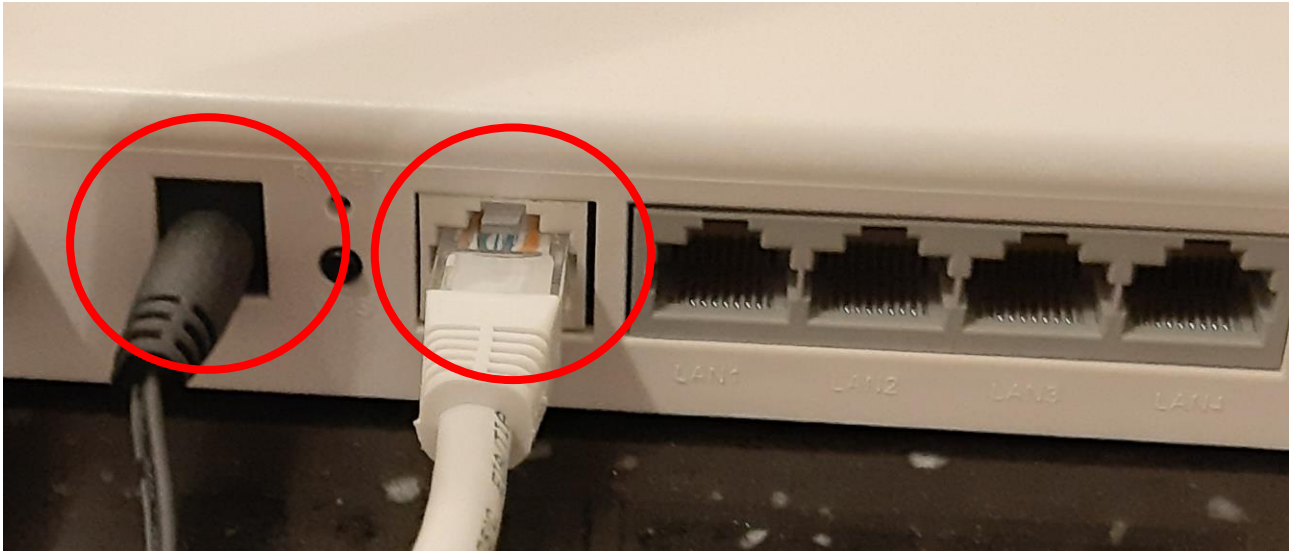

2. Collegarsi ad una delle 2 reti WiFi generate dal router

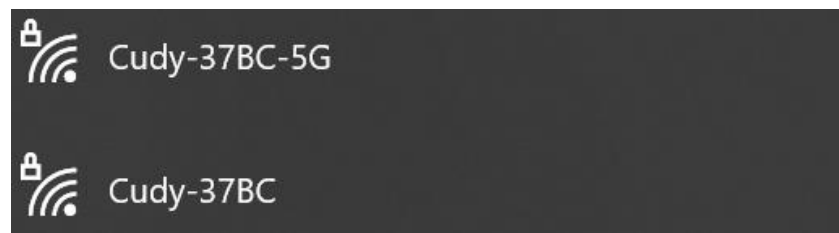


la password è scritta sul retro del dispositivo




(oppure in alternativa collegarsi con un cavo LAN ad una delle porte LAN del router)



- Da un browser (ad esempio Chrome o Firefox) accedere a cudy.net (oppure in alternativa all'indirizzo IP 192.168.10.1) ed inserire la password "admin"

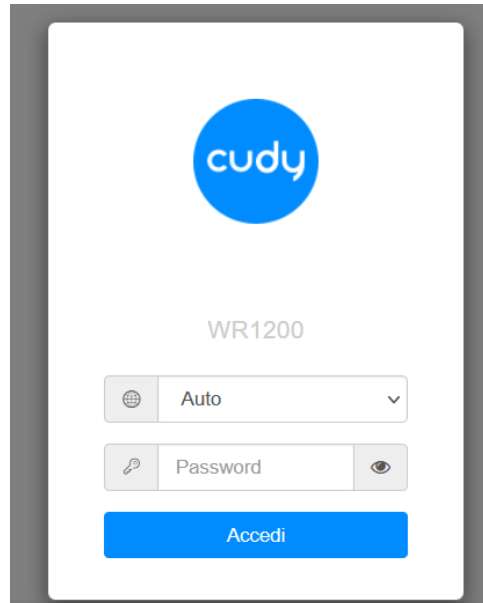

- Selezionare la modalità di funzionamento "Punto di accesso wireless" e cliccare su "Prossimo"

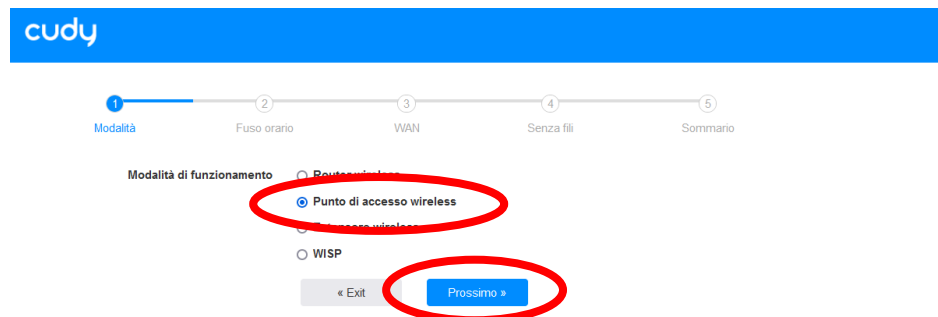


5. Selezionare il fuso orario e cliccare su “Prossimo”

The screenshot shows the Cudy configuration interface. At the top, a blue header contains the 'cudy' logo. Below it, a progress bar indicates five steps: 1. Modalità, 2. Fuso orario (highlighted), 3. Connessioni, 4. Senza fili, and 5. Sommario. A light blue instruction box states: 'Seleziona il tuo fuso orario.' Below this is a dropdown menu with 'Europe/Rome' selected. The 'Ora locale' is displayed as '19/1/2023, 17:02:57(Europe/Rome)'. At the bottom, there are two buttons: '« Indietro' and 'Prossimo »', with the latter being highlighted by a red circle.

6. Collegare il WR1200 al router principale e cliccare su “Prossimo”
(passaggio già fatto nel punto 1)

The screenshot shows the Cudy configuration interface. At the top, a blue header contains the 'cudy' logo. Below it, a progress bar indicates five steps: 1. Modalità, 2. Fuso orario, 3. Connessioni (highlighted), 4. Senza fili, and 5. Sommario. A light blue instruction box states: 'Collega il dispositivo al modem via cavo/xDSL o alla porta LAN del router.' Below this is a diagram showing a 'Cavo/xDSL Modem a banda larga' connected to the 'LAN' port of a 'Cudy WR1300' router. The 'WAN' port of the router is also shown. At the bottom, there are two buttons: '« Indietro' and 'Prossimo »', with the latter being highlighted by a red circle.

7. Scegliere SSID e password per entrambi i WiFi generati e cliccare su “Prossimo”

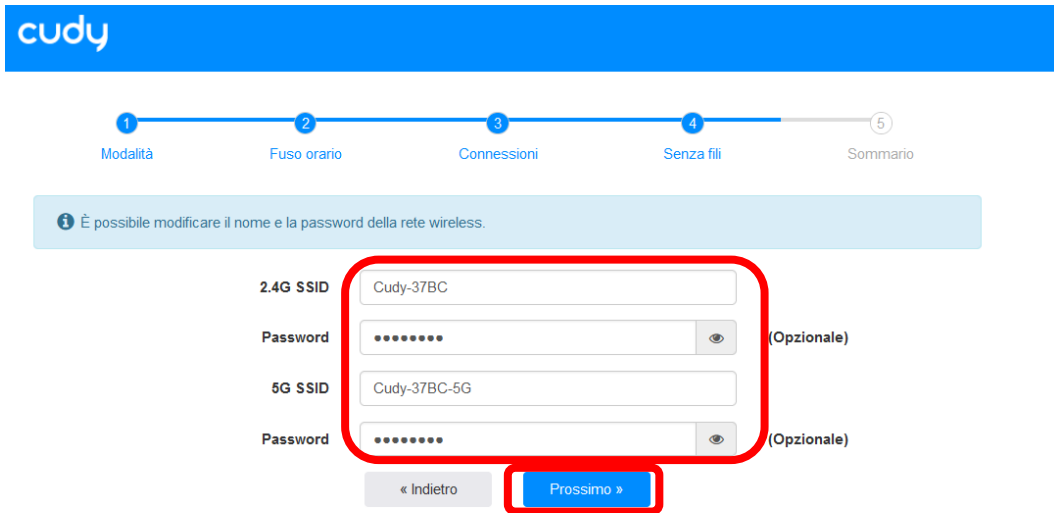

cudy

1 Modalità 2 Fuso orario 3 Connessioni 4 Senza fili 5 Sommario

i È possibile modificare il nome e la password della rete wireless.

2.4G SSID Cudy-37BC


Password (Opzionale)

5G SSID Cudy-37BC-5G

Password (Opzionale)

« Indietro Prossimo »

8. Verificare la correttezza di quanto inserito nel punto 7 e cliccare su “Salva&Applica”

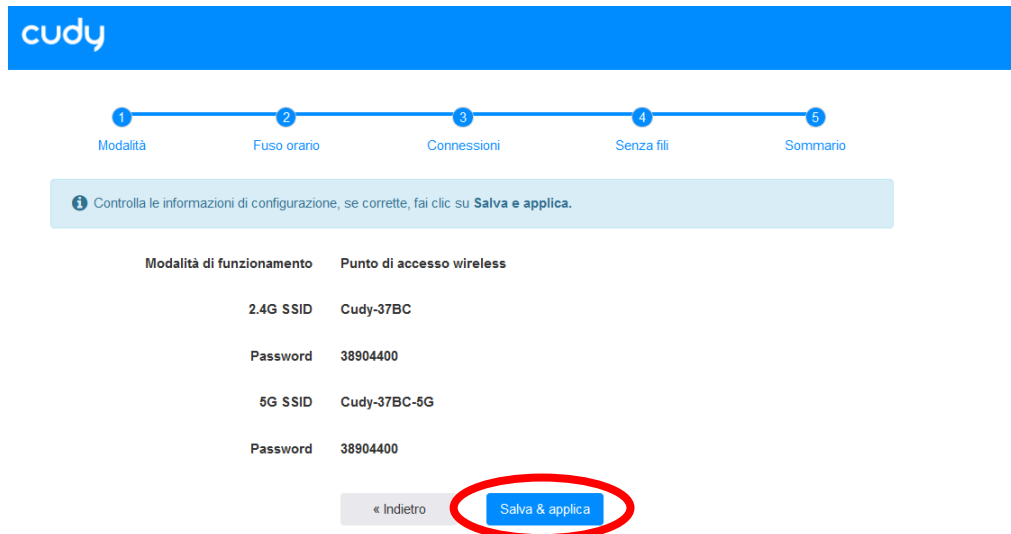

cudy

1 Modalità 2 Fuso orario 3 Connessioni 4 Senza fili 5 Sommario

i Controlla le informazioni di configurazione, se corrette, fai clic su **Salva e applica**.

Modalità di funzionamento	Punto di accesso wireless
2.4G SSID	Cudy-37BC
Password	38904400
5G SSID	Cudy-37BC-5G
Password	38904400

« Indietro Salva & applica »



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.

Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



Made in China

Distribuito da:

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.