Scheda tecnica

Sensore PIR - Lunghezza cavetto 1m

JO-CONTR-016

Interruttore on-off con sensore PIR - 12/24/36Vdc - 8A

Caratteristiche

Interruttore on-off con sensore di movimento PIR (Passive infrared sensor) con il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).

Sensore

Distanza di lavoro: 0,5m - 3m
Angolo di lavoro: 60°
Sensibilità: non modificabile
Tempo di accensione: 45s

Note

- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Relè - Monocolore - PIR - 12/24/36V - 8A

IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Monocolore
Alimentazione:	N/A
Marca:	Jolight
Funzione:	Controller
Montaggio connettore:	N/A

Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC002924
Tipo Confezione	Scatola
Metodo di controllo	PIR
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	8 A
n. canali:	1
Potenza nominale (24V):	192 W
Tensione d'uscita:	come ingresso
Tipo regolazione:	Tensione costante (CV)

Classe energetica	N/A
Potenza nominale (12V)	96 W
Tensione d'ingresso	12/24/36V
Tipo di uscita	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	20 mm
Diametro lente:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	33 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Bianco
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	82 mm
Materiale corpo	Plastica
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Disegni Tecnici

Dimensioni

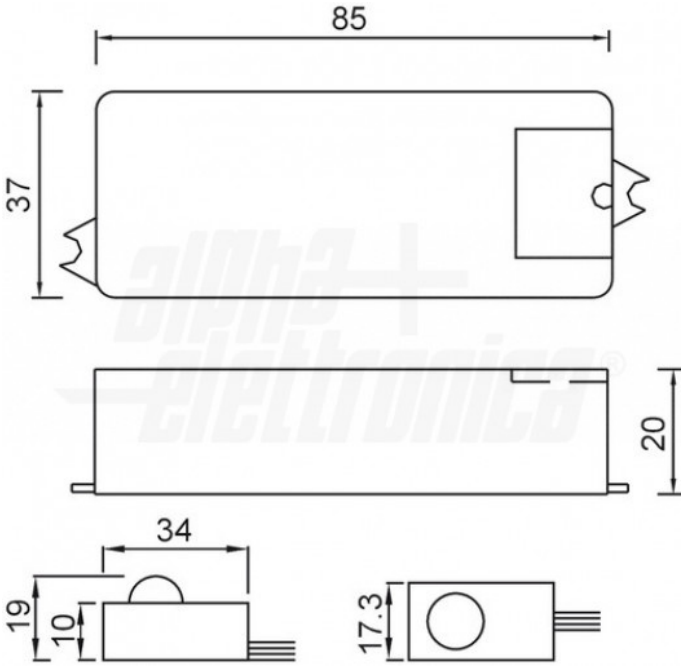

Collegamenti

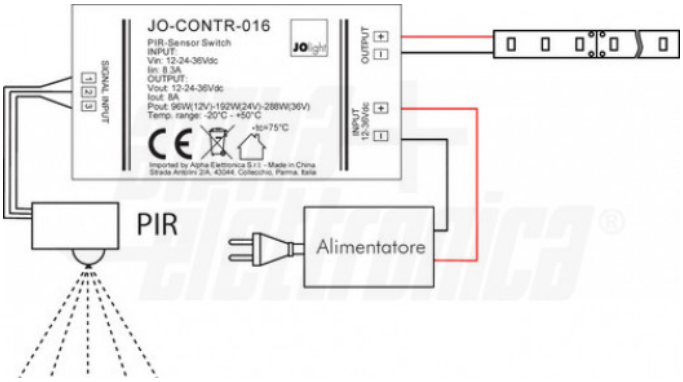

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.