

## KA3000/24

Inverter Onda pura 3000W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale pura - 24Vdc - 230Vac - 3000W



## Dati del Prodotto

### Collegamenti

Connessioni ingresso:	morsetti a vite per occhielli
Controllo remoto:	si

Contenuto confezione	N/A
----------------------	-----

### Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria:	150 Ah
Corrente di picco all'accensione:	N/A
Corrente in ingresso:	125 A
Distorsione d'onda THD:	3 %
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale pura
Funzione restart:	Sovraccarico, Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa
Potenza d'uscita nominale:	3000 W
Soft start:	si
Tensione d'ingresso:	24 Vdc
Tipo batterie supportate:	N/A
Trasformatore d'isolamento:	N/A

Consumo a vuoto in stand by	1,5 A
Corrente di picco effettiva	N/A
Corrente massima d'uscita DC	N/A
Efficienza massima	85 %
Frequenza	50 Hz
Intervallo tensione d'ingresso	N/A
Potenza d'uscita di picco	6000 W
Spegnimento batteria scarica	20 V
Tensione d'uscita	230 Vac
Tolleranza spegnimento batteria	±1V

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Installazione:	a parete oppure orizzontale
Protezione:	IP20

Dimensioni	490mm x 200mm x 157mm
Peso	12 Kg

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Classe ETIM:	EC001747
Tipo Confezione:	Scatola


Tipologia inverter	Off-Grid
Marca	join

## Caratteristiche Operative


Temperatura di funzionamento: -10 / 40 °C

Temperatura di stoccaggio N/A

## Disegni Tecnici

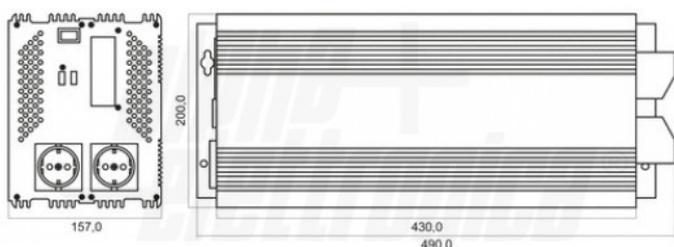


### Collegamenti

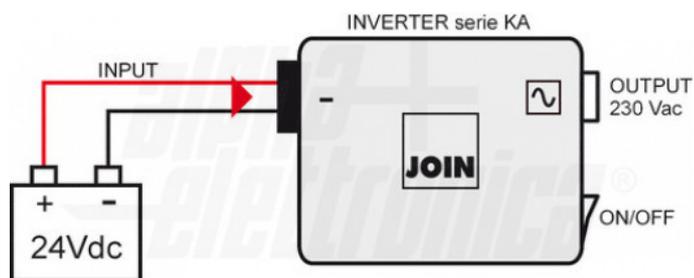


### ■ Pannello frontale

- ① Display 8x2
- ② Uscita AC
- ③ Interruttore principale
- ④ Pulsante di selezione del display
- ⑤ Porta USB

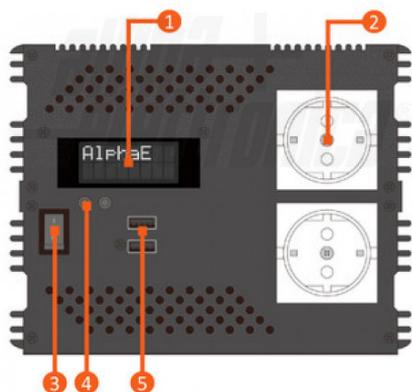

### ■ Pannello posteriore

- ① Ventola
- ② Terminale negativo
- ③ Terminale positivo
- ④ Terminale di messa a terra

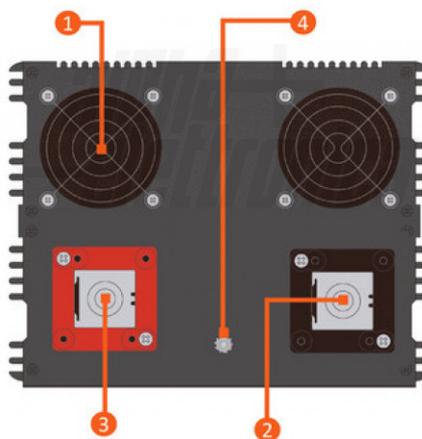

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.