



23-203-S2/1

Modulo relè 230V Wi-Fi 2,4GHz Smart per interruttore - 2x1150W/150W Led - due canali - Da incasso

Lo switch 23-203-S2/1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo all'interruttore esistente potrai accendere e spegnere il carico tramite l'interruttore stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz

Uscita: 2 canali

Tipo uscita: morsetti

Carico applicabile:
2*1150W Incandescenza
150W LED

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C

Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm

Grado di protezione: IP20

Dimensioni compatte adatte per scatole 503

Non necessita di hub o gateway dedicato.

Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.

Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.

Procedura di Reset/Accoppiamento:

- Partendo con il dispositivo accesso(quello collegato al modulo interruttore) eseguire 5 cicli (Off/On), oppure premere il tasto reset per almeno 10 secondi.

Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:

-Segnale acustico (bip a intermittenza)

Relè - App Wi-Fi|Pulsante - Tramite app

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	Switch
Montaggio connettore:	N/A
Marca:	JOLight
Sezione conduttori:	N/A

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	Da programmare
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	2,4 GHz
Installazione	Tramite app
Classe ETIM	EC001437
Piattaforme compatibili	Smart Life, Tuya

Caratteristiche Elettriche

Classe energetica:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A

Potenza Autoconsumo	1,7 W
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A

Caratteristiche Meccaniche


Diametro lente:	N/A
Forma:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

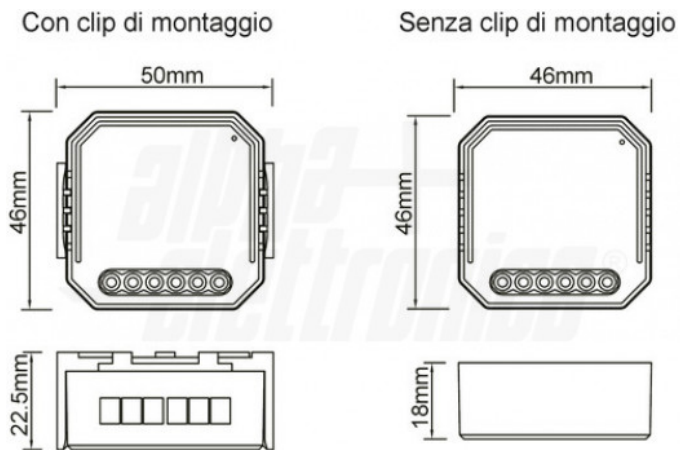

Collegamenti

