

SWD60-83622

Carica batteria Piombo 41,4Vdc - 1800 mA

Caratteristiche

Adatto per batterie 36V, capacità compresa da 7Ah a 26Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Inversione di polarità: Led rosso acceso

Cavo d'ingresso:

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 1800mA - 41.4-43.5V



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 1800 mA

Tensione d'uscita: 41,4-43,5 V

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Protezioni sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso 100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 36V

Costruzione: desktop

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC + CV

Marca: Alpha elettronica

Classe isolamento II

Grado Protezione IP20

Tipo Confezione Scatola appendibile

Profilo di potenza N/A

Standard Qi N/A

Tipo di protocollo DALI N/A

Classe ETIM EC011960

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm

Raffreddamento: passivo

Connessioni connettore fisso

Materiale contenitore Plastico



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

Dimensioni

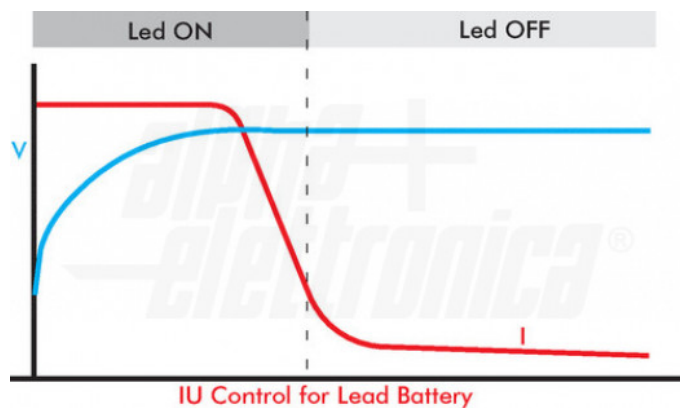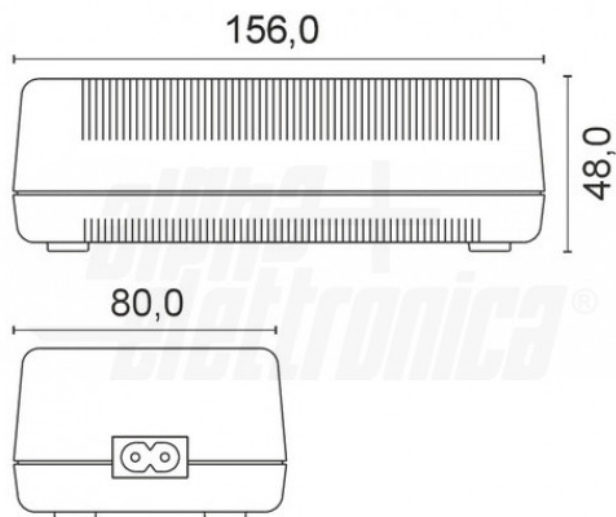

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.