

ALC244

Controller per strisce led digitali 12-24V effetto running

Grazie al controller per strisce led digitali ALC244 potrai creare effetti di luce lineari con accensione e spegnimento progressivi.

Tramite due pulsanti oppure due sensori di movimento opportunamente installati a inizio e fine corridoio è possibile accendere la striscia led digitale progressivamente nella direzione desiderata.

Caratteristiche principali:

- Accensione con effetto progressivo (running).
- Due modalità di utilizzo: con pulsanti oppure con sensori di movimento a contatto pulito.
- Velocità di progressione regolabile tramite pulsanti.
- Intensità della luce regolabile.
- Possibilità di configurare il numero di pixel per adattarsi a strisce led con diversi numeri di pixel.

Caratteristiche elettriche

Vin: 12/24Vdc 8A Max
Strip OUT: 12/24Vdc 8A Max
Power: 12Vdc 96W
Power: 24Vdc 192W

Nota di installazione

Posizionare il controller ALC244 nelle immediate vicinanze della striscia led. La lunghezza totale dei cavi tra ALC244 e le strisce led deve essere massimo di 1 metro.

Alla prima installazione

Il controller accende la striscia alla luminosità pari al 50% e per una lunghezza pari a 10 pixel.

E' possibile impostare la luminosità e la lunghezza seguendo la procedura del manuale.

ALC244 è utilizzabile anche con un solo pulsante cioè è possibile collegare solo P1 oppure solo P2. In fase di configurazione è necessario invece utilizzare entrambi i pulsanti.

Dimmer - Monocolore - Pulsante - 12/24V - 8A

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight
Classe ETIM: EC002924
Alimentazione: N/A
Distanza visibilità: N/A
Montaggio connettore: N/A

Adatto per Monocolore
Adatto per tubi N/A
Metodo di controllo Pulsante
Funzione Controller
Sezione conduttori N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	8 A
Metodo di connessione:	anodo comune
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (12V):	96 W
Tensione d'uscita:	come ingresso
Tipo regolazione:	Tensione costante (CV)

Tensione d'ingresso	12/24V
n. canali	1
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (24V)	192 W
Tipo di uscita	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24,5 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	75,5 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	75.5mm x 52.4mm x 24mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	52,4 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito



EAN13:	8017443684966
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A





Disegni Tecnici

Collegamenti

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

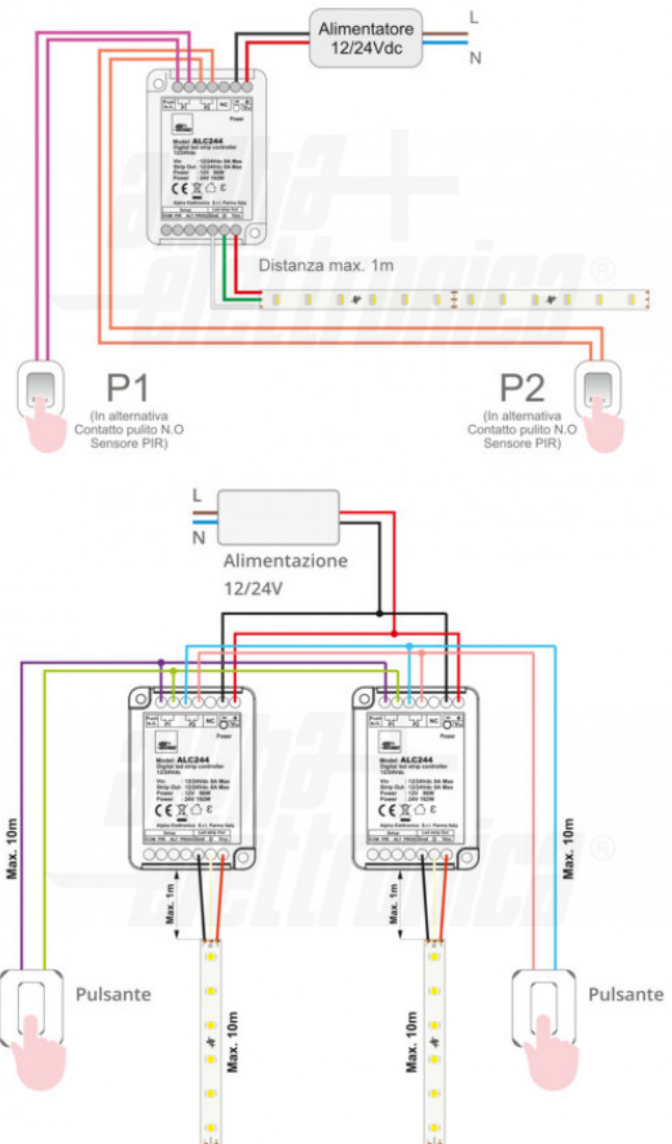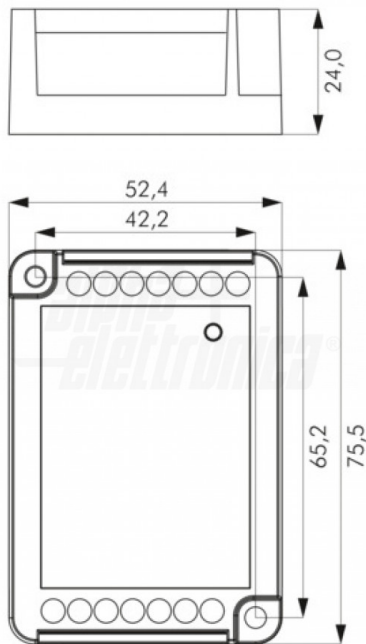

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

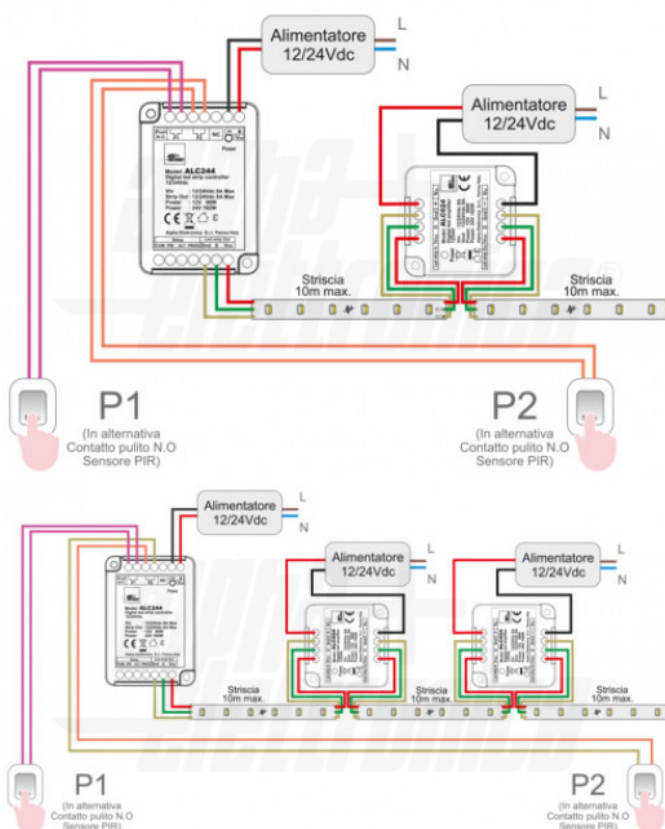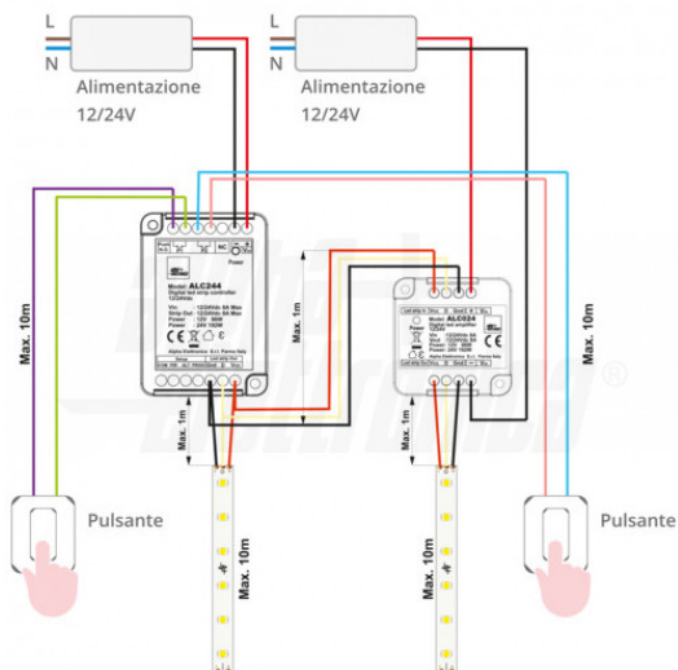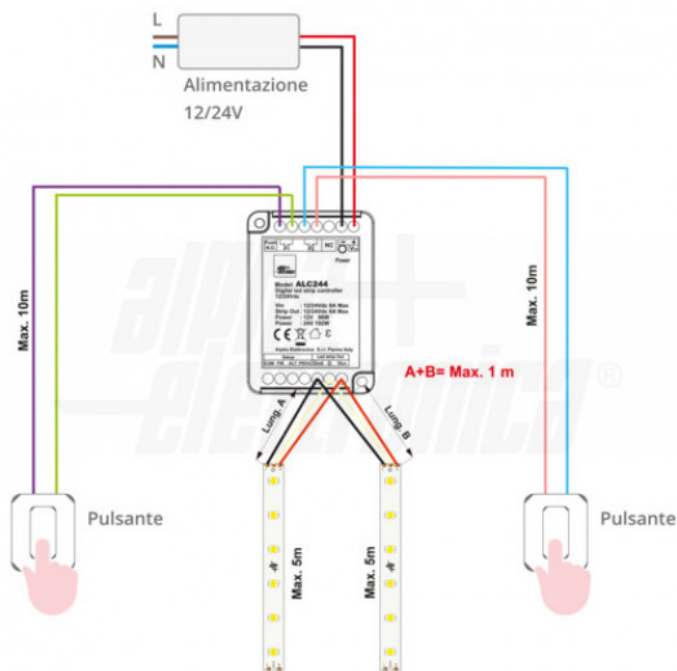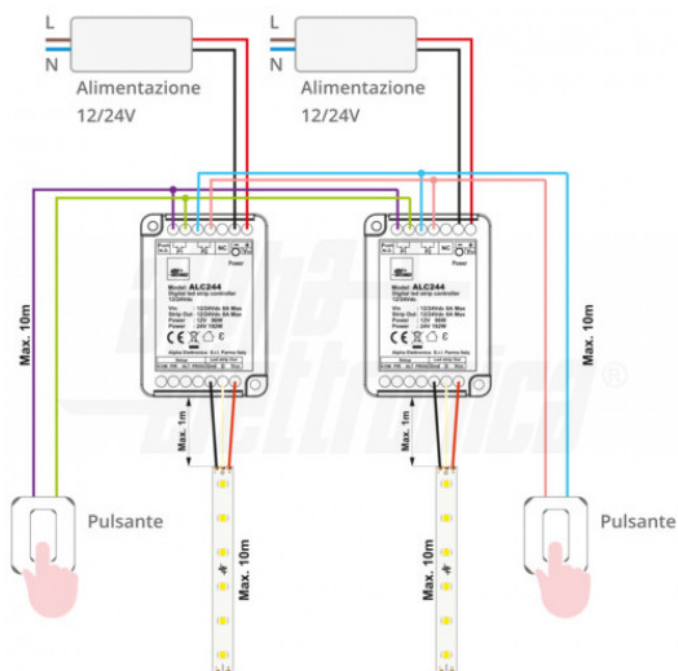

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.