

ASR130

Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24Vdc - Input 60V - per impianto fotovoltaico

Regolatore di carica - MPPT - 30.0A - 60.0Vdc



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Corrente di ricarica max:	30,0 A
Collegamento interno:	N/A
Compensazione di temperatura:	N/A
Comunicazione:	N/A
Display Remoto:	N/A
Tensione batteria min:	8 Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V):	360 W
Tensione batteria max:	29 Vdc
Protezioni:	Cortocircuito, Inversione, Sovraccarico, Sovratemperatura

Batterie compatibili	Piombo acido libero, Piombo AGM, Piombo Gel
Tensione massima pannelli	60,0 Vdc
Tipo	MPPT
Comunicazione BMS esterno	N/A
Display Interno	N/A
Classe ETIM	EC001748
Potenza massima pannelli (batt. 24V)	720 W
Parametri configurabili	N/A
Sensore di temperatura	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH):	155mm x 195mm x 77.8mm
Materiale contenitore:	N/A

Grado di protezione	N/A
Peso	1,7 kg

Dati basilari

Descr2.ENG:	Charger Controller - MPPT - 30.0A - 60.0Vdc
-------------	---


Predefinito

EAN13:	8017443579224
In Promo:	0.0
SPR_Descrizione_ITA:	Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24Vdc - Input 60V - per impianto fotovoltaico
Str.Etic.ITA:	MPPT - 30.0A - 60.0Vdc
PercorsoArticolo:	Fotovoltaico / Regolatori di carica / MPPT
SPR_StringaImballoSlim:	3 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 3 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	Solare - ASR
SPR_Descrizione_ENG	MPPT Charger controller 30A - 12/24V - Input 60V
Str.Etic.ENG	MPPT - 30.0A - 60.0Vdc
Keywords	Regolatori di carica, Regolatore di carica, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici


Dimensioni

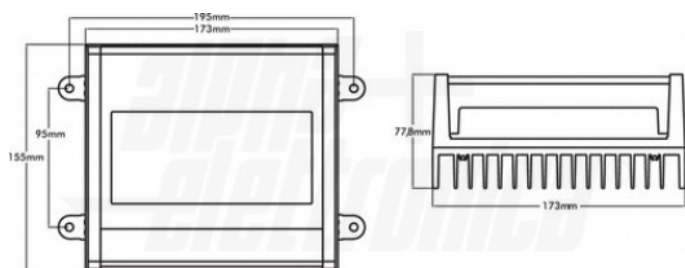

Collegamenti impianto a 12Vdc

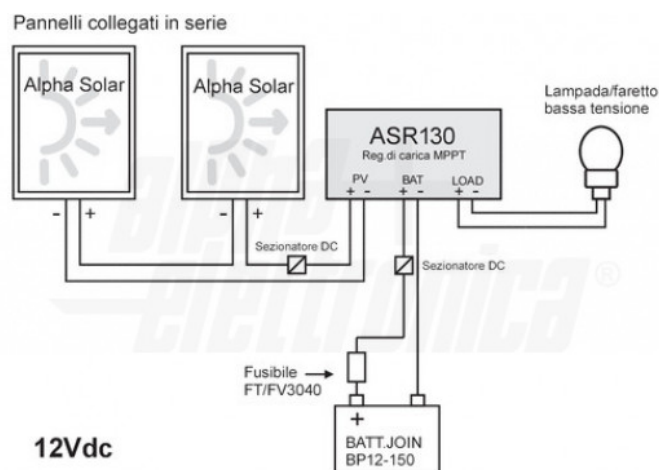

Collegamenti impianto a 24Vdc

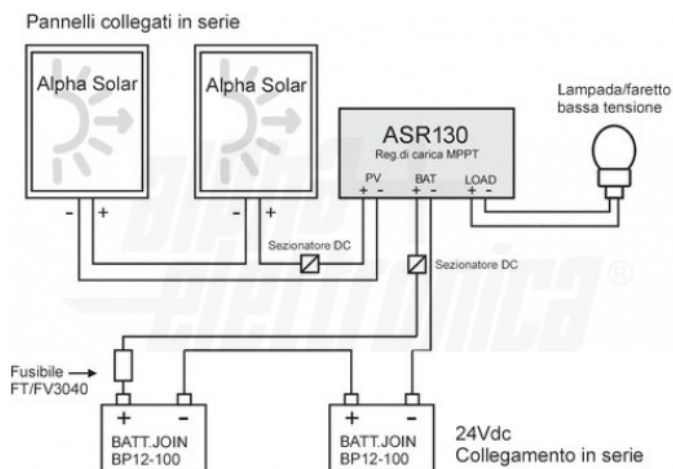

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.