



KUPSP1000-EB

Box batteria per KUPSP1000 - 36Vdc - 6 batterie 12Vdc 9Ah (2P3S) - posizionamento Rack 19"/Tower

Modulo di espansione per UPS rack KUPSP1000.

Semplice connessione all'UPS.

Formato convertibile rack 19" o tower.

Il modulo batteria esterno assicura che i sistemi UPS utilizzati continuino ad alimentare in modo affidabile i dispositivi collegati anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

È possibile collegare un massimo di 3 moduli batteria per aumentare il tempo di funzionamento dei dispositivi collegati.

Box batteria - 36V - 2P3S - 18Ah - Piombo - Sovraccarico - Rack|Tower - Modulo batterie|Cavo batteria|Staffe rack|Viti|Coperchi antipolvere|Cavo di messa a terra|Manuale



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China
EAN13: 8017443677883

Conforme ROHS Sì

Caratteristiche Generali

Capacità Ah Battery Pack: 18 Ah
Capacità Ah cella/batteria: 9 Ah

Configurazione Battery Pack: 2P3S

Protezioni: Sovraccarico
Tipologia di installazione: Rack, Tower
Classe ETIM: EC000382
Numero di batterie: 6
Numero di celle in serie: 3
Peso: 19,91 Kg
Temperatura di lavoro: 0 / 40 °C
Dimensioni: 430mm x 438mm x 88mm

Composizione cella/batteria N/A
Capacità Wh Battery Pack 648 Wh
Cavo batteria, Cavo di messa a terra, Coperchi antipolvere, Manuale, Modulo batterie, Staffe rack, Viti
Contenuto confezione
Tensione Battery Pack 36 V
Corrente max 40 A
Dimensioni 430mm x 438mm x 88mm
Numero di celle in parallelo 2
Numero di unità rack occupate 2
Peso 19,91 Kg
Tensione cella/batteria 12 V
Tipo Confezione Scatola

Dati basilari



Descr2.ENG: N/A

Predefinito

Layout: N/A
In Promo: N/A

DispoData N/A
DatiConfiguratore N/A

Disegni Tecnici

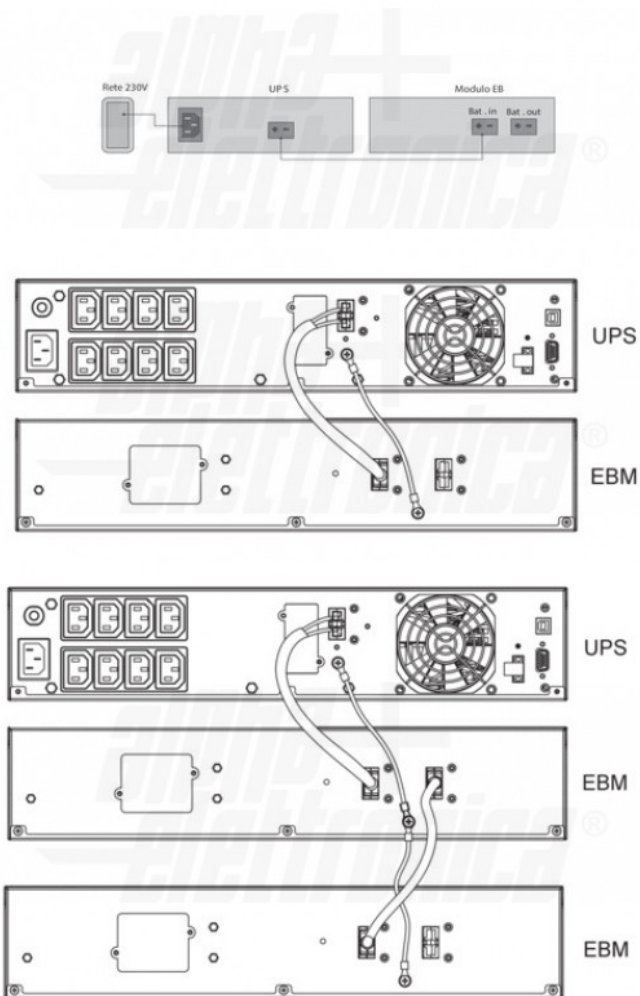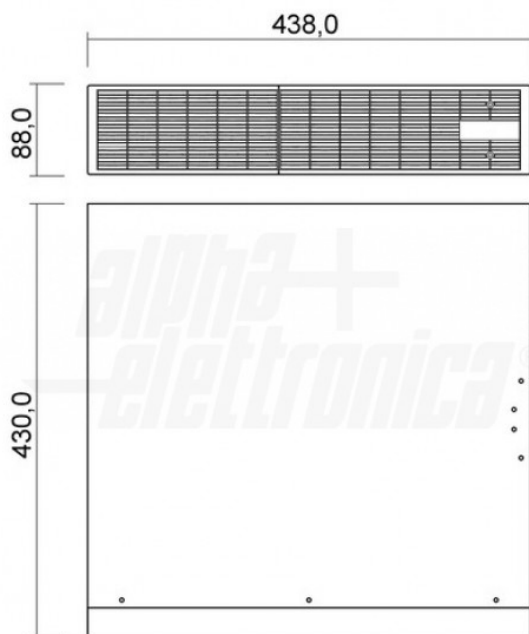

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.