



Formula 65 SanificaAria

F65 LED LTO AT SA UVOXY

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio ibrido di emergenza con sistema di sanificazione dell'aria uvOxy integrato, IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

Sistema di controllo AT

Codice ordine 19433UV

EAN 8002219873859



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	5 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LTO
Batteria	2x LTO 4.8V 1.2Ah
Tempo di ricarica	24 h
Durata test autonomia	60 min
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	1200 lm, 830 lm, 600 lm, 450 lm, 170 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.3
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Numero batterie	2
Pittogrammi inclusi	Si
Capacità di sanificazione	8 m ³ /h
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Applicazione **Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

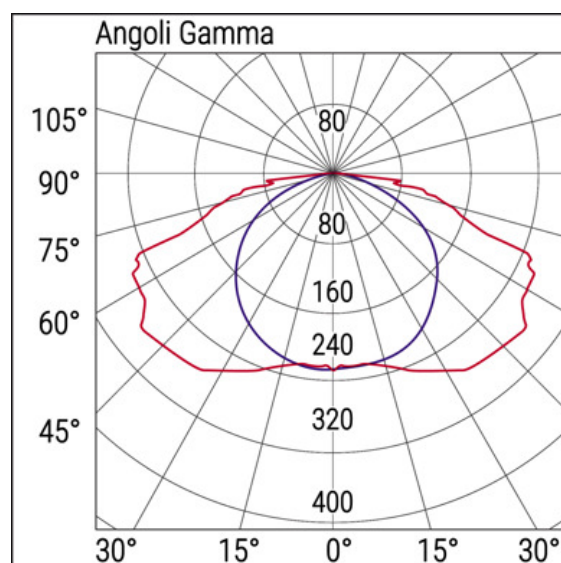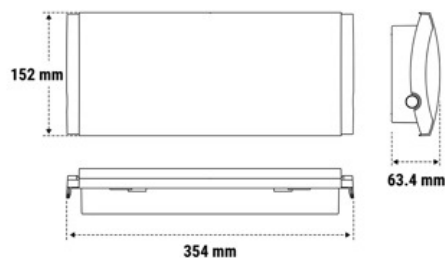

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	1.1 Kg
Materiale corpo	ABS
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60335-2-65:2003 + A1:2008 + A11:2012, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018

Accessori forniti



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65

Accessori



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19044
ADES 3 SX DX BS F65



19045
STAFFA A PARETE X BANDIERA
F65

Ricambi



415419001
LTO 4.8V 1.2AH 18650 PACK



26723
CARTUCCIA EMERGENZA
UVOXY