



Lens Fila LED

LENS FILA LED 2X18 SD 4K

Codice ordine LF218SD

EAN 8002219739544

Specifiche tecniche


Potenza assorbita	30 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	133 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.96
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L70B10	80000 h
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Plafone, Sospensione Fila Continua
Tensione alimentazione (DC)	230 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Aree Commerciali, Centri Commerciali, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	56 mm
Lunghezza	569 mm
Larghezza	114 mm
Peso	1.3 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40

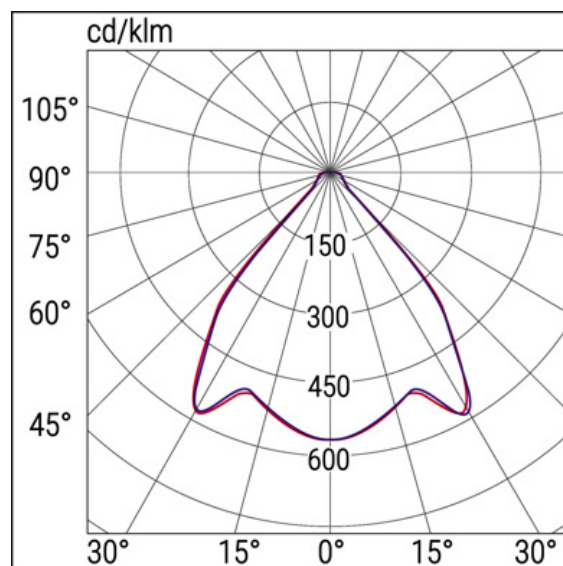

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori




20133
LENS FILA SUSPENSION WIRE
3M



20138
LENS FILA POWER HEAD 5P



20142
MORS 5P F-DP 90° L1 N L2 T L3



20147
LF CABLE 5P FEMALE-2X
FEMALE



20134
LENS FILA BRACKET BOX



20139
LENS FILA CAP



20144
LEN FILA CABLE 5P FEMALE



20135
LENS FILA 600 BLIND 5P



20140
MORS 5P F 90° L1 N L2 T L3



20145
LENS FILA CABLE 5P 2X
FEMALE



20126
LENS FILA BOX



20127
LENS FILA SUSPENSION WIRE
1.5M



20141
MORS 5P M 90° L3 T L2 N L1



20146
LENS FILA CABLE 5P MALE-
FEMALE

Accessori domotica



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V



15024
MODULO DALI

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE