P236 P258 LED

PLAFONE LED 2X58 SD 6000K

Codice ordine P258SD6 **EAN 8002219735515**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**47 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**6000 K**
Numero LED	**140**
Corrente di uscita (max)	**1**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**SD X**
Ballast	**LED Smart driver (programmabile) a potenza costante**
Efficienza	**109 lm/W**
Potenza equivalente	**2x58w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.97**
Res. filo incandescente	**960 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Corrente Inrush	**30 A**
MTBF driver	**60000 h**
Flusso apparecchio	**5100 lm**
Flusso luminoso L80B20	**70000 h**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Range tensione alimentazione (DC)	**176÷250 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**

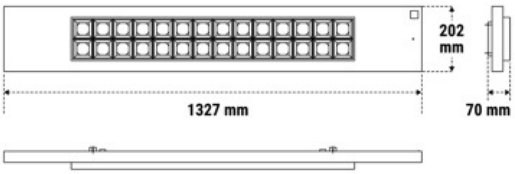

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici**

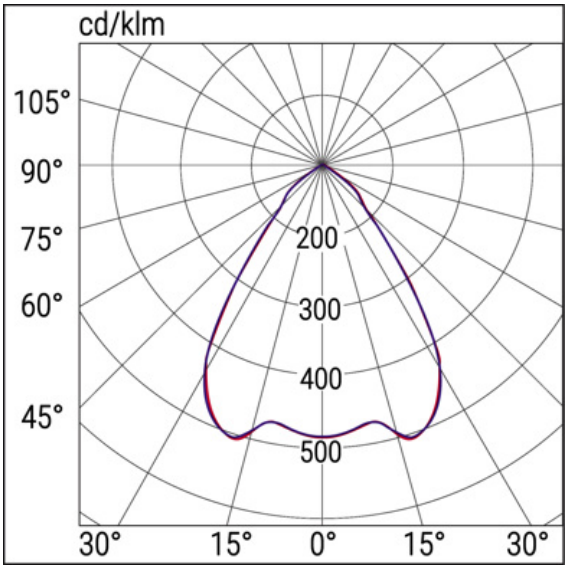

Specifiche meccaniche

Altezza	**70 mm**
Lunghezza	**1327 mm**
Larghezza	**206 mm**
Peso	**4.6 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**

Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP20**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori

20088
CAVO FILA CONT PLAFO

20081
P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLO

20080
P236/58 LED SOSP SINGOLO

20087
STAFFA + CAVO TRIFASE PASSANTE

Accessori domotica

15022
MODULO RADIO DOMOTICO

15024
MODULO DALI

21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

15034
MODULO 1-10V

Accessori inverter

19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V

19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE

19375
MODULO LGFM INVERTER LED

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V