

# SEL Digital 806SL-0250


CAME 

+  
24  
-

Selettore bluetooth da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.



## Dimensionali (mm)

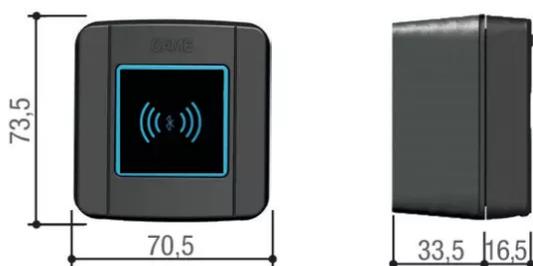

Modelli	B (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

## Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	12 - 24#s#AC - DC
Potenza (W)	0,7
Temperatura d'esercizio (°C)	-20° ÷ +55°
Portata max contatti relè a 24 V (A)	1
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la  
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.