


**VEDO5TPR****TASTIERA 5" TOUCH NERA PER VEDO CON RFID**

Tastiera touch screen Safe Touch per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie VEDO tramite software semplice ed intuitivo. Il dispositivo è costituito da uno schermo LCD da 5" e lettore di prossimità integrato. E' Inoltre equipaggiato con 1 ingresso, liberamente programmabile come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, ed 1 uscita. Dimensioni 125x85mm, sporgenza da parete 10mm ed Assorbimento 2W.

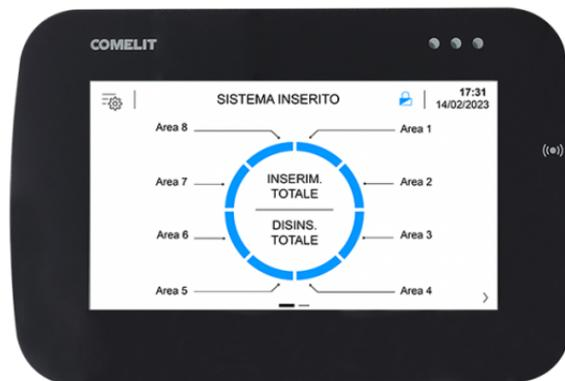

VEDO5TPR

TASTIERA 5" TOUCH NERA PER VEDO CON RFID

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo display	5"
Tastiera touch screen	Sì
Letto di prossimità	Integrato
Porta Ethernet	No
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	1
Tamper	Sì
Centrali compatibili	Vedo

COMUNICAZIONE

Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile

CARATTERISTICHE HARDWARE

Installazione	A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 55
Altezza (mm)	103
Larghezza (mm)	154
Profondità (mm)	17
Peso del prodotto (g)	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	10÷15VDC
Assorbimento massimo (mA)	150
Assorbimento in stand-by (mA)	60