


**IX0103CO****FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi Simplekey o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 3 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H): 150x369.1 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

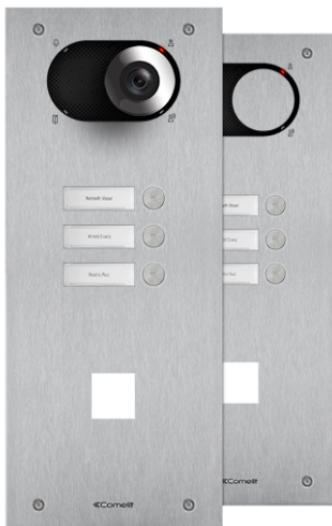

IX0103CO

FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	369,1
Larghezza (mm)	150
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	3
Colore della retroilluminazione	Bianca

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08

**IX0103CO****FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III

**IX0103CO****FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM****ACCESSORI****IX9161 CUSTODIA PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI**

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.

**IX9151 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 5-6-7-8 PUL.**

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 343.1 x 56mm.