




IX9201

FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 2 COLONNE

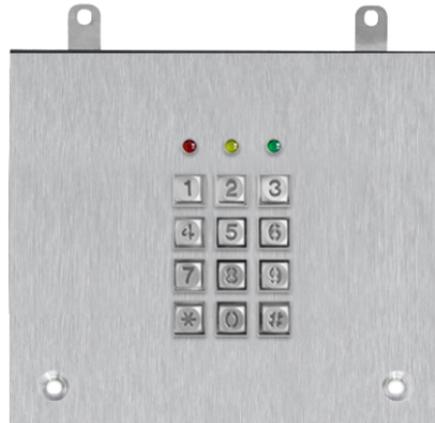

Frontale per Switch a 2 colonne pulsanti con chiave elettronica digitale, retroilluminazione della tastiera a led, finitura in acciaio inox. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni (L x H): 216.4 x 129.5mm.



IX9201

FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 2 COLONNE

DATI GENERALI

Altezza (mm)	129,5
Larghezza (mm)	216,4
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,2
Assorbimento massimo (W)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	12
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione antivandalo IK	IK08
------------------------------------	------

**IX9201****FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 2 COLONNE****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Numero di relè ausiliari (n°)	2
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Numero di codici apriporta (n°)	110



IX9201

FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 2 COLONNE

ACCESSORI



IX9157 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 2 COLONNE

Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 2 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 110.5 x 55mm.